

## KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/17.082/K-1/A</b>                                            |
| <b>Tanımı</b>  | Dolgu Altına Kazı Taşından Makina ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                        |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 44,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 29,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 22,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 20,59        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 18,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 11,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 6,16         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 5,53         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 4,76         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 4,01         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 3,60         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 2,83         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2,80         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 3,15         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 2,75         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

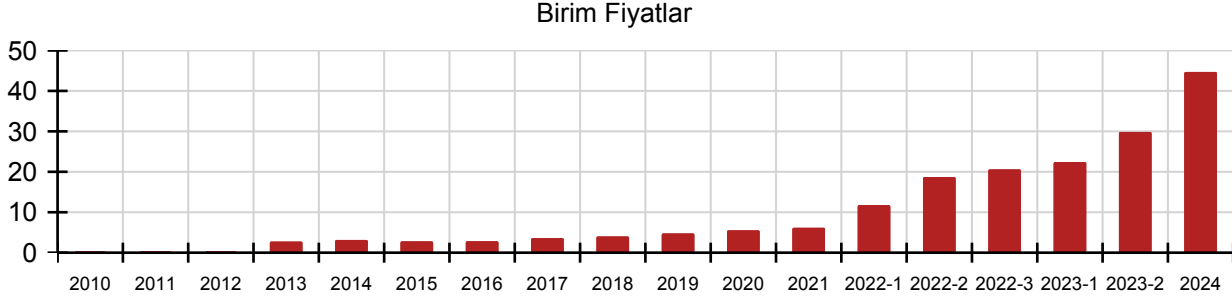

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dolgu altına kazı işlerinden çıkan taştan makine ile istifsiz taş dolgu yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, gerekli makinelerin iş başında temini, hazırlanmış dolgu tabanı üzerine taşın makine ile doldurulması, yayılması, serilmesi, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.

**Ölçü:**

İstifsiz taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.082/K-1/A'daki "Dolgu Altına Kazı Taşından Makine ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

## KGM/17.082/K-1/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| KGM/08.024/K |                 | Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemler; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imalatının | m <sup>3</sup> | 1,000000 |
|              |                 | Serme ve Düzeltme karşılığı:                                                                                                                                                                              |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.