

KGM/17.103/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.103/K
Tanımı	30 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Kuru Pere
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	636,83	0,00	0,00
2023-2	391,11	0,00	0,00
2023-1	246,21	0,00	0,00
2022-3	166,85	0,00	0,00
2022-2	132,25	0,00	0,00
2022-1	123,15	0,00	0,00
2021	79,45	0,00	0,00
2020	65,78	0,00	0,00
2019	56,28	0,00	0,00
2018	44,70	0,00	0,00
2017	39,33	0,00	0,00
2016	36,36	0,00	0,00
2015	28,94	0,00	0,00
2014	26,76	0,00	0,00
2013	24,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.103/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

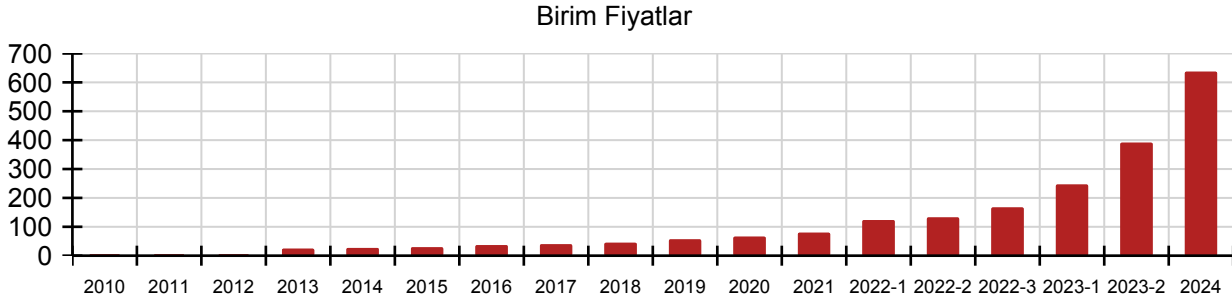

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, taşların yerlerine derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiâtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden (döşendiği eğimde) hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.103/K'daki "30 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Kum Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.103/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	0,350000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,020000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.