

KGM/21.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/21.001
Tanımı	Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	150,25	0,00	0,00
2023-2	99,66	0,00	0,00
2023-1	73,24	0,00	0,00
2022-3	54,75	0,00	0,00
2022-2	48,00	0,00	0,00
2022-1	38,80	0,00	0,00
2021	23,69	0,00	0,00
2020	19,74	0,00	0,00
2019	17,01	0,00	0,00
2018	14,26	0,00	0,00
2017	12,03	0,00	0,00
2016	11,30	0,00	0,00
2015	9,48	0,00	0,00
2014	8,54	0,00	0,00
2013	8,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

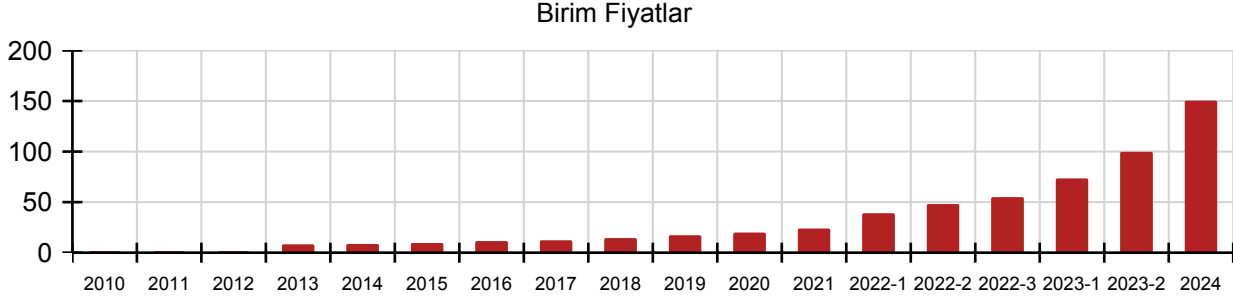

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ahşaptan seri kalıp yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş kalıp malzemesi ve yanmış yağın iş başında temini, kalıbın kurulması, yağlanması, sökülmesi, temizlenmesi, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kalıp gören yüzeylerin projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.001'deki "Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,030/10		
		Kadron 0,020/10		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,100000
		Bağlantı Malzemesi ve Bulonla karşılığı:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		Yapılması, Rendelemesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Kurulama, Yağlama, Sökülme, Temizleme:		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not: Düz işçi saatine malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.