

KGM/21.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/21.013
Tanımı	Rendeli, Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	471,25	0,00	0,00
2023-2	309,63	0,00	0,00
2023-1	223,08	0,00	0,00
2022-3	164,58	0,00	0,00
2022-2	142,70	0,00	0,00
2022-1	117,11	0,00	0,00
2021	72,00	0,00	0,00
2020	59,94	0,00	0,00
2019	51,54	0,00	0,00
2018	43,04	0,00	0,00
2017	36,35	0,00	0,00
2016	34,16	0,00	0,00
2015	28,38	0,00	0,00
2014	25,55	0,00	0,00
2013	24,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

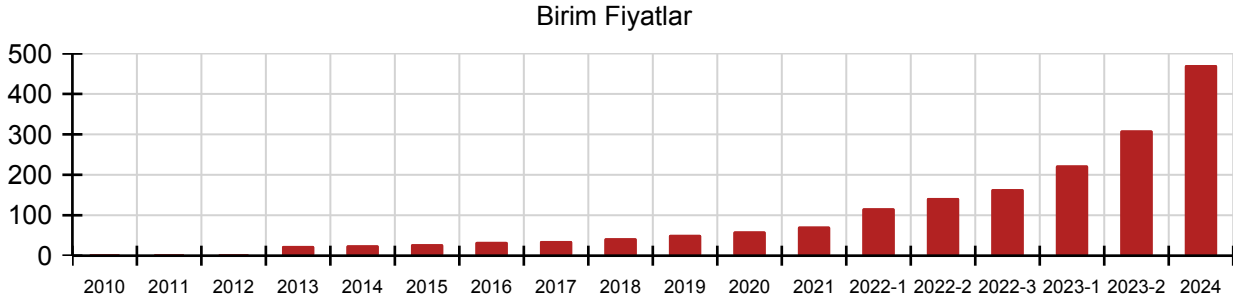

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, rendeli, düz yüzeyli beton ve/veya betonarme kalıbı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Rendelenmiş ahşaptan kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli ahşap, çivi, tel vb. malzemelerin iş yerinde temini, her türlü malzeme zayıyatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kalıp gören yüzeylerin projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.013'deki "Rendeli, Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,025/3=0,008		
		Kadron 0,020/5=0,004		
		Rendeleme Zayiatı 0,012 x 0,20 = 0,002		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,014000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Not: Poz KGM/21.001 deki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.