

KGM/21.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/21.040
Tanımı	Menfezlerde Düz Yüzeyli, Rendeli Beton ve Betonarme Kalıbı
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	515,00	0,00	0,00
2023-2	339,38	0,00	0,00
2023-1	245,33	0,00	0,00
2022-3	181,76	0,00	0,00
2022-2	158,33	0,00	0,00
2022-1	129,11	0,00	0,00
2021	79,09	0,00	0,00
2020	65,86	0,00	0,00
2019	56,66	0,00	0,00
2018	47,40	0,00	0,00
2017	39,98	0,00	0,00
2016	37,58	0,00	0,00
2015	31,29	0,00	0,00
2014	28,18	0,00	0,00
2013	26,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/21.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

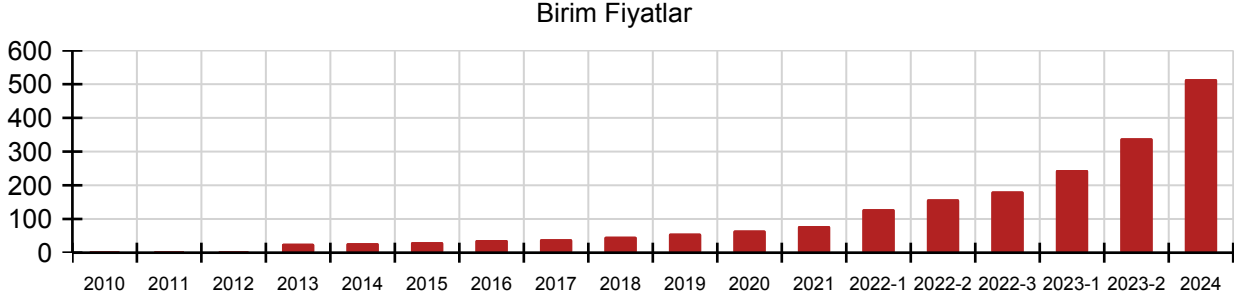

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, menfezlerde düz yüzeyli, rendeli, beton ve/veya betonarme kalıbı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Rendelenmiş ahşaptan kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli ahşap, çivi, tel vb. malzemelerin iş yerinde temini, her türlü malzeme zayıyatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kalıp gören yüzeylerin projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/21.040'daki "Menfezlerde Düz Yüzeyli, Rendeli, Beton ve Betonarme Kalıbı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/21.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,025/3=0,008		
		Rendeleme zayılatı 0,008x0,20=0,002		
		Kadron 0,030/5=0,006		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,016000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		Yapılması, Sökülmesi ve Temizlenmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Poz KGM/21.001 deki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.