

## KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Poz No  | KGM/3780/13-M                                           |
| Tanımı  | Otokorkuluk Genleşme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620) |
| Birimi  | Adet                                                    |
| Kurum   | Karayolları Genel Müdürlüğü                             |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 60,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 38,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 25,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 19,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 16,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 13,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 8,13         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 6,85         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 5,88         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 4,76         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 4,19         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 3,68         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 3,19         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 3,10         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 2,75         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

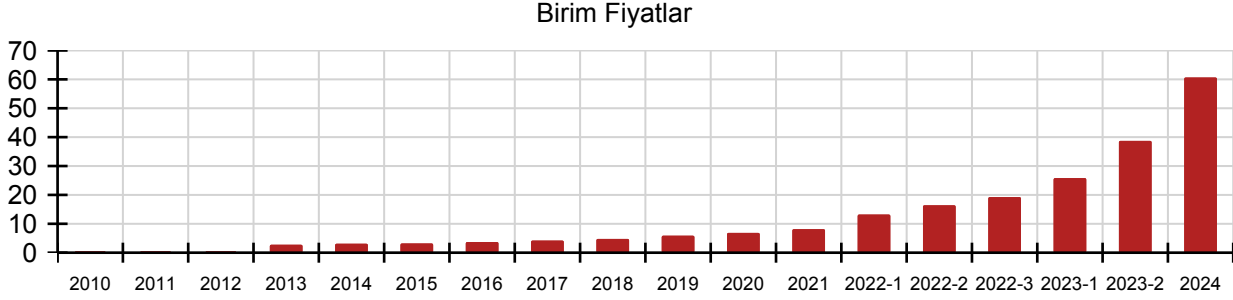

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) yerine montajı.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinereye uygun olarak otokorkuluk genişleme eki (0-80 mm) yerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Monte edilmiş otokorkuluk genişleme ekinin (0-80 mm) sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/13-M'deki "Otokorkuluk Genişleme Eki (0-80 mm) Montajı (RAL-RG 620)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3780/13-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | İşçilik:                                                                   |        |          |
| KGM/03.517/3 |                 | 1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1063  | 01.502          | Erbab işçi                                                                 | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                   | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.