

KTK-0349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-0349/1
Tanımı	Moloz Taşı Veya Klasik Tuğla Çürütülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11373,75	0,00	0,00
2023-2	6890,63	0,00	0,00
2023-1	4781,25	0,00	0,00
2022-3	3068,44	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	2362,50	0,00	0,00
2021	1440,41	0,00	0,00
2020	1161,56	0,00	0,00
2019	1005,31	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	703,22	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	449,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

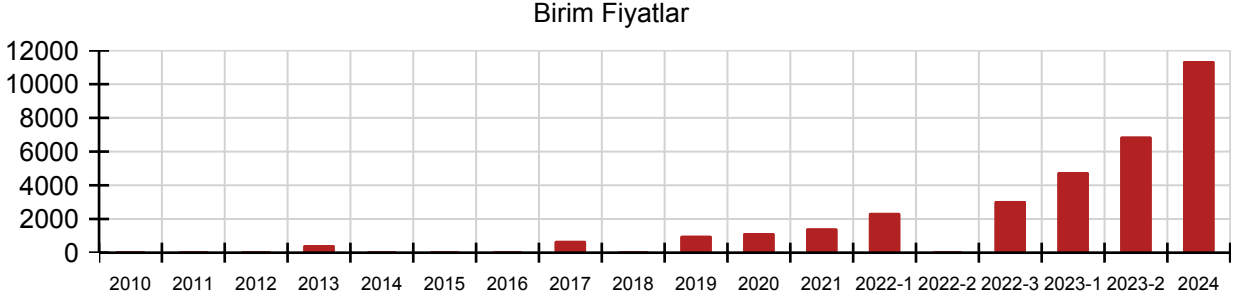

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak klasik tuğla veya moloz taş çürütülmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi mümkün olmayan yerlerde etrafındaki sağlam olan imalatlara zarar verilmeden klasik tuğla veya moloz taşın itina ile çürütülmesi, yerinin temizlenerek yıkanması, çıkan molozun yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, istif edilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Çürütülen imalatın m3 cinsinden hacmidir.

(1) Poz KTK-0346/1 (1) deki gibidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-0349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.