

KGM/17.106/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/17.106/K
Tanımı	40 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Kuru Pere
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	828,05	0,00	0,00
2023-2	506,95	0,00	0,00
2023-1	317,63	0,00	0,00
2022-3	214,03	0,00	0,00
2022-2	168,49	0,00	0,00
2022-1	157,68	0,00	0,00
2021	101,35	0,00	0,00
2020	83,91	0,00	0,00
2019	71,53	0,00	0,00
2018	56,98	0,00	0,00
2017	50,00	0,00	0,00
2016	45,79	0,00	0,00
2015	36,74	0,00	0,00
2014	33,94	0,00	0,00
2013	30,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.106/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

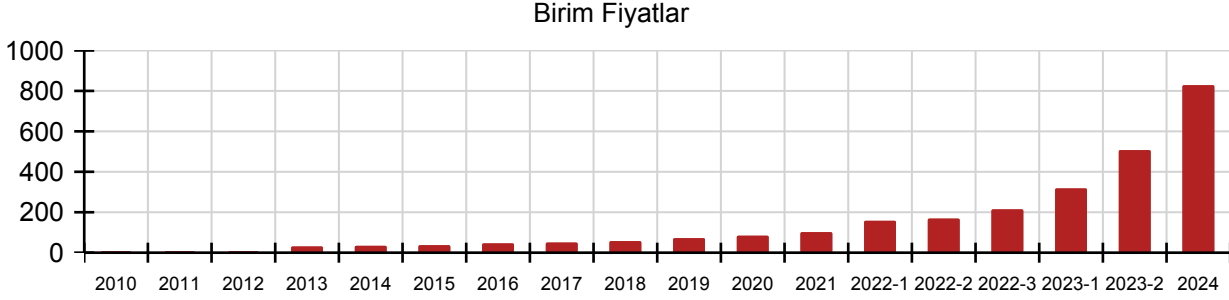

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile 40 cm kalınlıkta kum pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, pere yapılacak yüzeyin düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, taşların yerlerine derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.106/K'daki "40 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Kuru Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/17.106/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m³	0,500000
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,030000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.