

KGM/4393 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4393

Tanımı Distribütör Makinası ile Astar Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile)

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	759,96	0,00	0,00
2023-2	482,91	0,00	0,00
2023-1	338,94	0,00	0,00
2022-3	284,06	0,00	0,00
2022-2	244,71	0,00	0,00
2022-1	177,94	0,00	0,00
2021	106,50	0,00	0,00
2020	92,88	0,00	0,00
2019	79,75	0,00	0,00
2018	66,05	0,00	0,00
2017	58,60	0,00	0,00
2016	49,99	0,00	0,00
2015	45,21	0,00	0,00
2014	46,73	0,00	0,00
2013	41,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4393 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

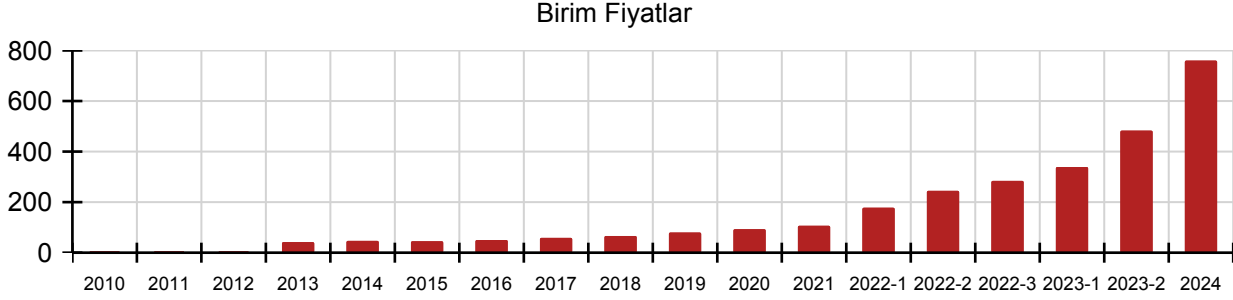

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, püskürtme borusu ile astar malzemesinin yol yüzeyine püskürtülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Distribütör makinesinin iş başında temini, astar malzemesinin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile yol yüzeyine püskürtülmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitümlü malzemenin; bedeli, distribütöre taşınması ve aktarılması.

Ölçü:

Astarlanmış yüzeyin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4393'deki "Distribütör Makinesi ile Astar Bitümlü Malzemesinin Püskürtülmesi (Boru ile)" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4393 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saaik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyonla monte edilmiş)	Saat	0,410000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.