

KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4407

Tanımı Distribütör Makinası ve 19 mm (3/4 inç) lik Agrega (Mıcır) ile Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Alan 1000 m²)

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3373,54	0,00	0,00
2023-2	2121,55	0,00	0,00
2023-1	1403,48	0,00	0,00
2022-3	1052,78	0,00	0,00
2022-2	885,43	0,00	0,00
2022-1	724,06	0,00	0,00
2021	459,71	0,00	0,00
2020	390,51	0,00	0,00
2019	334,63	0,00	0,00
2018	272,09	0,00	0,00
2017	239,51	0,00	0,00
2016	213,00	0,00	0,00
2015	182,64	0,00	0,00
2014	176,70	0,00	0,00
2013	158,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

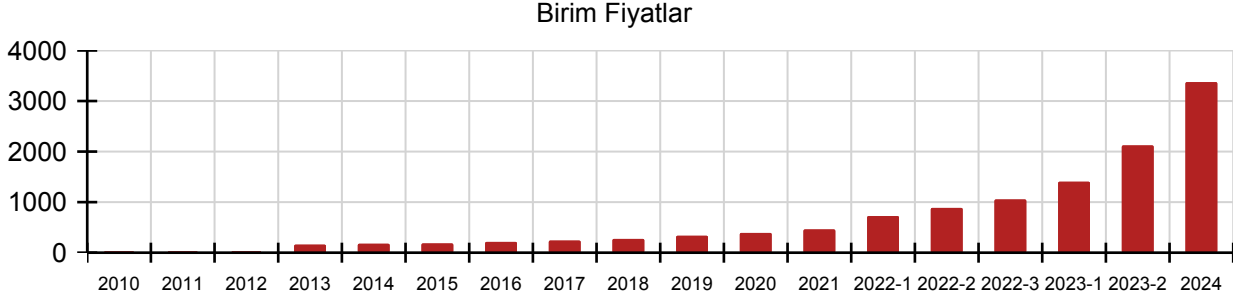

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi ve 19 mm (3/4") lik mıcır ile bir tabaka bitümlü sathi kaplama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Distribütör makinesi, mıcır serici, silindirin iş başında temini, bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyine tatbik edilmesi, taşıma kamyonlarının; kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır sericisi ile beraber çalışması, mıcırın sericiye boşaltılması, serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, mıcırın; bedeli, konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması.

Ölçü:

Sathi kaplama yapılmış sahanın dekar (1000 metrekare) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4407'deki "Distribütör Makinesi ve 19 mm (3/4") lik Agregat (Mıcır) İle Bir Tabaka Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saaik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyonu monte edilmiş)	Saat	0,360000
		Taşıma Kamyonunun Mıdır Serici ile Müşterek Çalışması karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,073400
		Serme karşılığı:		
KGM/1913		1 Saaik mıdır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)	Saat	0,430000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,290000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.