

## KGM/15.047/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/15.047/K</b>                      |
| <b>Tanımı</b>  | Arazöz ile Fidan ve Çalılıarın Sulanması |
| <b>Birimi</b>  | Ton                                      |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü              |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü               |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 175,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 110,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 80,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 71,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 61,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 43,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 25,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 22,44        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 19,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 16,15        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 14,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 12,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 11,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 11,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 10,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/15.047/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

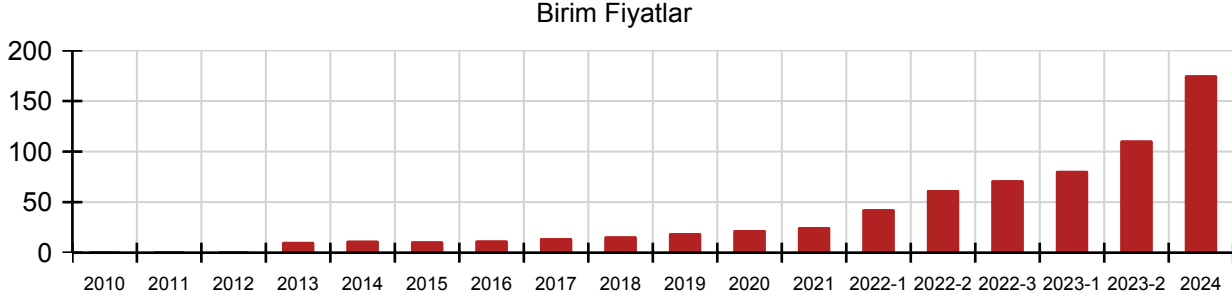

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, arazöz ile fidan ve çalılarının sulanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Arazözün işbaşında temini, sulama ekibinin iş başına taşınması, suyun hazırlanması, yüklenmesi, fidan ve çalılarının sulanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun temin yerinden iş başına taşınması.

**Ölçü:**

Yapılan sulamada kullanılan suyun ölçülen ton cinsinden miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.047/K'daki "Arazöz ile Fidan ve Çalılarının Sulanması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Su miktarı; içinde su taşınan tank, arazöz, tanklı vagon yahut diğer su taşıtlarının önceden tespit edilmiş hacimleriyle veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından uygun bulunacak diğer bir usulle, kullanıldığı yerde, ölçülerek bulunacaktır.

## KGM/15.047/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|
| KGM/08.533  |                 | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | m³     | 1,000000 |
|             |                 | Sulama karşılığı:                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                            | Saat   | 0,190000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.