

## 15.470.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.470.1010 (Y.28.645/C02)</b>                                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                   |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                            |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 43,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 45,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 52,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 59,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 68,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 82,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 111,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 129,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 142,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 315,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 568,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 580,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 724,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 742,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 1011,75      | 0,00          | 0,00            |

## 15.470.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

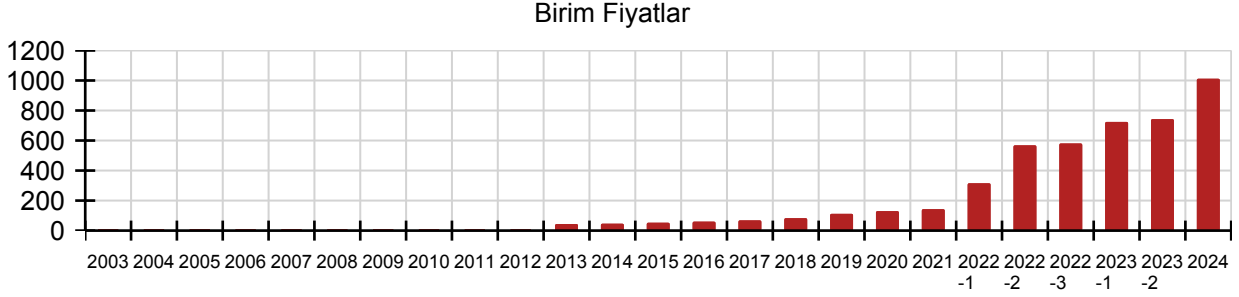

### Yapım Şartları

4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

## 15.470.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi         | Miktar    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|             |                 | Malzeme :                                                                                       |                |           |
| 10.380.9981 | 04.649/01A      | Camlama takozu                                                                                  | Adet           | 12,000000 |
| 10.380.1512 | 04.645/02B      | 4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 12 mm ara boşluk çıtalı | m <sup>2</sup> | 1,050000  |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                    |                |           |
|             |                 | İşçilik :                                                                                       |                |           |
| 10.100.1022 | 01.022          | Camcı ustası                                                                                    | Saat           | 0,700000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                        | Saat           | 0,350000  |
|             |                 | (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)                                       |                |           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.