

KGM/3780/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3780/7

Tanımı Otokorkuluk takozu (l=780 mm) Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	326,83	0,00	0,00
2023-2	274,98	0,00	0,00
2023-1	214,85	0,00	0,00
2022-3	256,81	0,00	0,00
2022-2	256,19	0,00	0,00
2022-1	171,84	0,00	0,00
2021	75,43	0,00	0,00
2020	50,98	0,00	0,00
2019	47,81	0,00	0,00
2018	37,66	0,00	0,00
2017	28,01	0,00	0,00
2016	18,94	0,00	0,00
2015	22,41	0,00	0,00
2014	20,61	0,00	0,00
2013	17,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

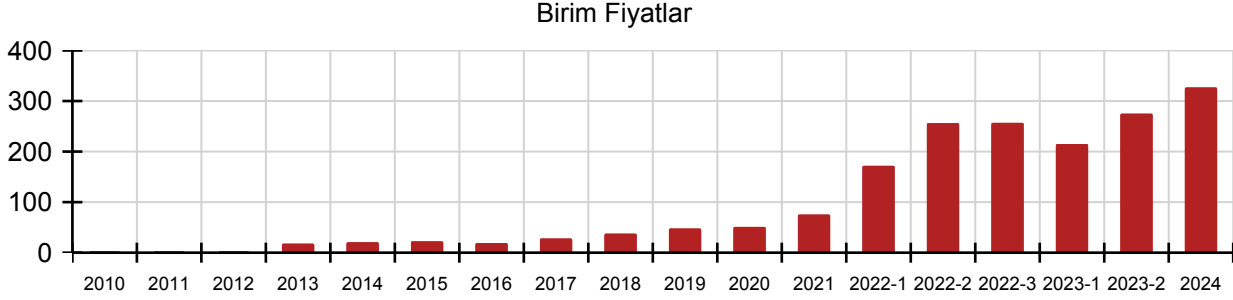

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk takozu (L=780 mm) yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

3 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, projesindeki şekle getirilmesi, bağlantı deliklerinin delinmesi, çapakların giderilmesi, gerekli bağlantı elemanlarının temini, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, İdarece gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İmal edilmiş otokorkuluk takozunun (Ara bağlantı parçası dâhil) sayılan adet olarak miktarıdır (Ara bağlantı parçası sayıya dâhil edilmez).

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/7'deki "Otokorkuluk Takozu (L=780 mm) Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3780/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		3 mm sac (%5 zayıf dahil) 1,05x7,7=8,085 kg		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	8,085000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,616000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,022000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Bağlantı malzemeleri ve atölye giderleri karşılığı %2 A (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saaik Ücreti	Saat	0,000696
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,000616
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,002464
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,002464
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,003696
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,017864

Oska Yazılım'dan alınmıştır.