

KGM/4431 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4431

Tanımı Plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası)', 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabakası',

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	810,55	0,00	0,00
2023-2	492,08	0,00	0,00
2023-1	302,10	0,00	0,00
2022-3	202,00	0,00	0,00
2022-2	159,30	0,00	0,00
2022-1	151,71	0,00	0,00
2021	98,24	0,00	0,00
2020	81,20	0,00	0,00
2019	69,20	0,00	0,00
2018	55,09	0,00	0,00
2017	48,15	0,00	0,00
2016	44,30	0,00	0,00
2015	35,45	0,00	0,00
2014	32,33	0,00	0,00
2013	29,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4431 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

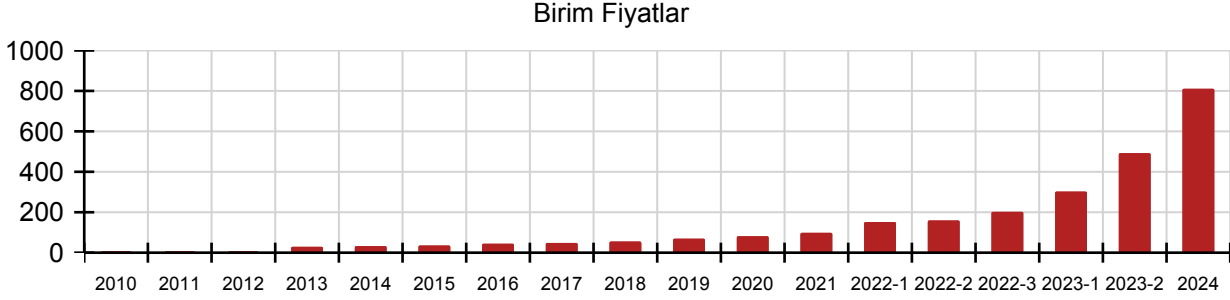

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde plent ünitesi ile hazırlanmış karışımların el ile serilmesi ve silindirle sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, plent ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışımların; el ile serilmesi, düzeltilmesi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının serme yerinde bekletilmeleri, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Karışımın hazırlanması, taşıma kamyonlarına yüklenmesi, iş başına taşınması.

Ölçü:

Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4431'deki "Plent Ünitesi ile Hazırlanmış "Asfalt Betonlu Kaplama", "Rolled Asfalt Kaplama", "Bitümlü Makadam Satih Tabakası", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A,B,C Satih Tabakası)", "Rolled Asfalt Temel Tabakası", "Bitümlü Makadam Temel Tabakası", "Sıcak Bitümlü Temel", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası", "Bitüm ile Stabilize Edilmiş Temel ve Alttemel" Karışımlarının El ile Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu poz, sermenin el ile yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.

KGM/4431 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Elle Serme, Düzeltme vs. İşlerin Yapılmasının karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,600000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Taşıma Kamyonlarının Serme Yerinde Boşaltılması ve Bekletilmesinin karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004000
		Araştırma ve teknik nezaret karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.