

KGM/4435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/4435
Tanımı	Küçük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası)', 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1206,41	0,00	0,00
2023-2	745,39	0,00	0,00
2023-1	487,50	0,00	0,00
2022-3	368,30	0,00	0,00
2022-2	305,13	0,00	0,00
2022-1	250,80	0,00	0,00
2021	156,64	0,00	0,00
2020	133,29	0,00	0,00
2019	114,00	0,00	0,00
2018	92,77	0,00	0,00
2017	81,68	0,00	0,00
2016	72,39	0,00	0,00
2015	61,76	0,00	0,00
2014	60,20	0,00	0,00
2013	54,27	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

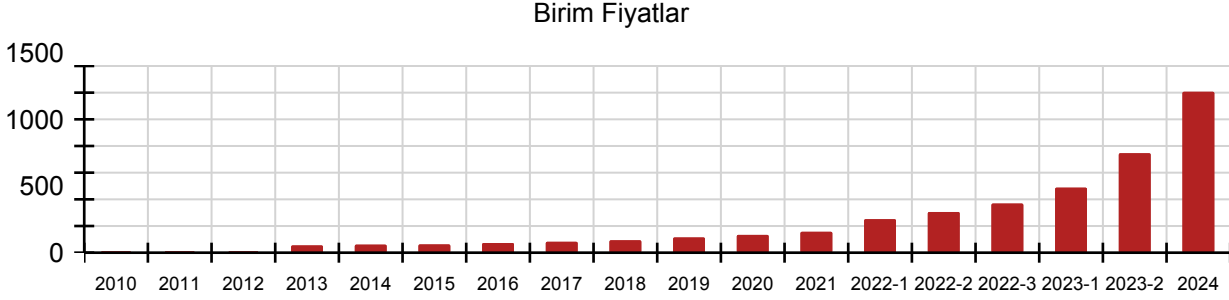

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde küçük plent ünitesi ile sıcak karışımların hazırlanması, el ile serilmesi ve silindirle sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı, demontajı, buhar jeneratörü için gerekli suyun iş başında temini, agreganın; plent sahasındaki depo yerinden vasıtalarla yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınarak boşaltılması, kurutulması, ısıtılması ve elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya aktarılması, bitümlü malzemenin; plente ait servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, istenilen miktarda mikserde püskürtülmesi, agrega ile bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, karışımın plentten vasıtalarla yüklenmesi, kamyonların plentte ve kantarda bekletilmeleri, plent ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışımların; el ile serilmesi, karışımın demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının bekletilmeleri, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitüm ve yapıştırıcının; bedeli, temin yerinden depo tankına taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümün emiş derecesine kadar ısıtılması, agreganın; bedeli, konkasörden plent sahasına taşınması, karışımın; kantarla tartılması ve serim yerine taşınması, yapıştırıcının yola nakli ve püskürtülmesi.

Ölçü:

Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4435'deki "Küçük Plent Ünitesi ile "Asfalt Betonu Kaplama", "Rolled Asfalt Kaplama", "Bitümlü Makadam Satış Tabakası", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A,B,C Satış Tabakası)", "Rolled Asfalt Temel Tabakası", "Bitümlü Makadam Temel Tabakası", "Sıcak Bitümlü Temel", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası", "Bitüm ile Stabilize Edilmiş Temel ve Alttemel" Karışımlarının Hazırlanması, Serilmesi ve Sıkıştırılması (Serme El ile)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

1- Bu poz, her bir yıllık süre için 60 000 ton'dan büyük çıkacak işlerde kullanılmamalıdır.

2- Bu poz, sermenin el ile yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır

KGM/4435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/4427		Küçük Plent Ünitesi ile 'Asfalt Betonlu Kaplama', 'Rolled Asfalt Kaplama', 'Bitümlü Makadam Satih Tabakası', 'Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A-B-C Satih Tabakası)', 'Rolled Asfalt Temel Tabakası', ' Makadam Temel Tabak	Ton	1,000000
KGM/4431		Plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satih tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satih tabakası)', 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabakası',	Ton	1,000000
		Not:		
		1- Poz KGM/4427'deki Not gibidir.		
		2- Bu Poz, sermenin greyderle yapılmasının gerektiği yerler için uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.