

KGM/60.106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.106

Tanımı 200 mm. çaplı sinyal vericilerin yaya sinyal verici grubu haline getirilmesi montajı (Polikarbonat malzemeden)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	158,81	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KGM/60.106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

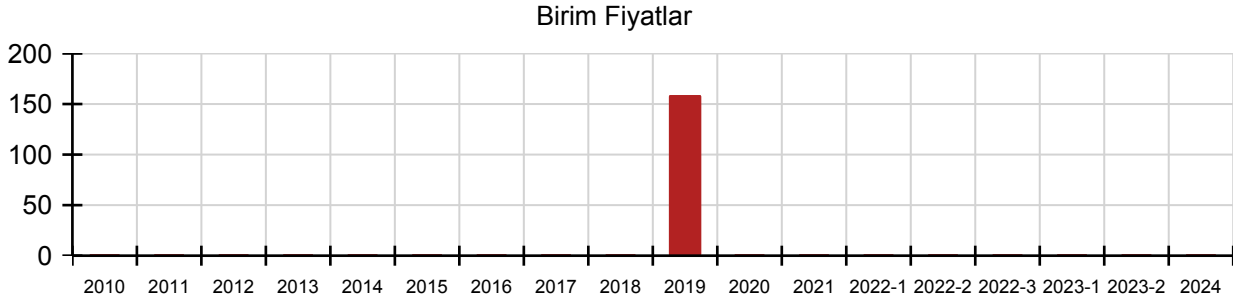

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, polikarbonat malzemeden yapılmış 200 mm çaplı sinyal vericilerin yaya sinyal verici grubu haline j getirilmesi montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Montaj için gerekli konsol a

KGM/60.106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Sinyal Vericileri Birbirine Bağlayan Civatalar, Konsol Ayaklar ve Civataları Karşılığı		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	9,400000
		İşçilik:		
		Sinyal Vericileri Grup Haline Getirilmesi ve Konsol Ayaklarının Gruba Montajı:		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
		Sinyal Vericilerin Grup Haline Getirilmesi İçin İşyerinde Taşınması, Yüklmesi ve Boşaltılması Karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saat ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.