

KTK-1176/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1176/1
Tanımı	Yonu Taşından 30 Cm Kalınlığa Kadar (30 Cm Dâhil) Düz Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	18339,14	0,00	0,00
2023-2	11139,63	0,00	0,00
2023-1	7837,74	0,00	0,00
2022-3	5062,62	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	3918,70	0,00	0,00
2021	2566,09	0,00	0,00
2020	2169,91	0,00	0,00
2019	1876,19	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	840,79	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	665,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1176/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

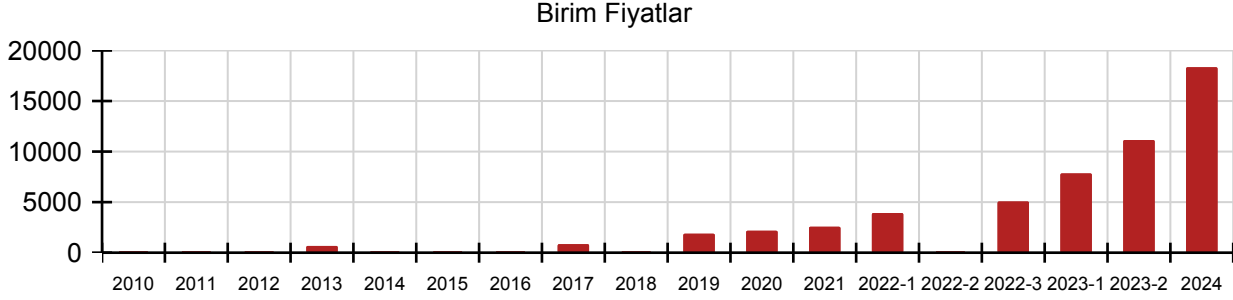

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) düz korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak yonu taşından 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) düz korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi; idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taşa yüz açılması, köşeleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde horasan harcıyla yerine konulan taşların şekülüne ve terazisine getirilmesi; işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:

Yerine konulmuş yonu taşı korkuluğun ön yüzünün m² cinsinden alanıdır. Görünen üst yüz alana dahil edilmez.

(1) 30 cm'nin üzeri kalınlıktaki imalatlarda her 10 cm'lik kalınlık artışı için bulunan alan %10 oranında arttırılacaktır. Aradaki kalınlık artışlarında bu oran interpolasyon yoluyla bulunacaktır.

(2) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0227/1'den ödenir.

KTK-1176/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.