

KGM/14.011/K-B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/14.011/K-B
Tanımı	El ile Batak ve Balçık Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	935,95	0,00	0,00
2023-2	567,14	0,00	0,00
2023-1	378,86	0,00	0,00
2022-3	247,04	0,00	0,00
2022-2	190,69	0,00	0,00
2022-1	189,75	0,00	0,00
2021	125,19	0,00	0,00
2020	102,88	0,00	0,00
2019	87,66	0,00	0,00
2018	69,45	0,00	0,00
2017	60,68	0,00	0,00
2016	56,46	0,00	0,00
2015	44,03	0,00	0,00
2014	39,48	0,00	0,00
2013	35,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.011/K-B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

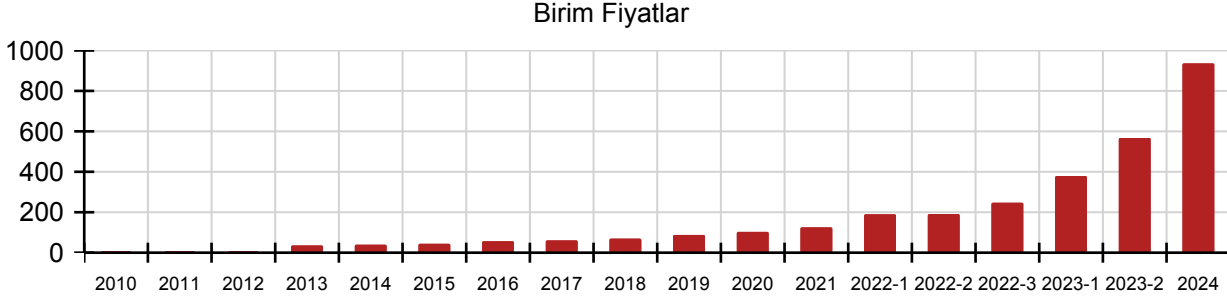

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda el ile bataklık ve balçık zeminlerin kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı sahalarında el ile temizleme, sökme ve kazı yapılması, kazı malzemesinin vasıtalarla yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi, düzeltilmesi ve kazı boşluklarının doldurulması veya depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması ile dolgu tabanında yapılacak sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Kazı yapılmadan Önce ve sonra yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.011/K-B'deki "El ile Bataklık ve Balçık Zeminlerin Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Yol tesviye işlerine ait her cins ve klastaki toplam kazı miktarının 500 m³'ü aşması halinde, 500 m³'ü aşan miktar için kazı ne ile yapılırsa yapılsın makineli kazı birim fiyatları uygulanacaktır. Toplam kazı miktarı 500 m³'den az olduğu takdirde, kazının el ile yapılan miktarı için "El ile Kazı Birim Fiyatı" makine ile yapılan miktarı için ise "Makine ile Kazı Birim Fiyatı" uygulanır.

(2) Bu fiyat görülen lüzum üzerine İdarenin izni ile depodan veya dolgudan diğer bir dolguya götürülen her nevi zemin röprizine de uygulanır.

(3) Bu birim fiyat makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine izin verilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) Yapı Denetim Görevlisi tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve İdarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

KGM/14.011/K-B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000
		Yükleme, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000
		Serilmesi, Düzeltilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		100 metreye taşıma:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400
		Not: KGM/14.001/K-A'daki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.