

## KGM/18.458/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/18.458/K</b>                                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 60 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Drenaj İçin) (Cidar Kalınlığı 7,5 cm) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                                           |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1168,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 712,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 467,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 312,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 245,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 234,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 152,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 125,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 107,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 85,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 74,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 68,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 54,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 50,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 45,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/18.458/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

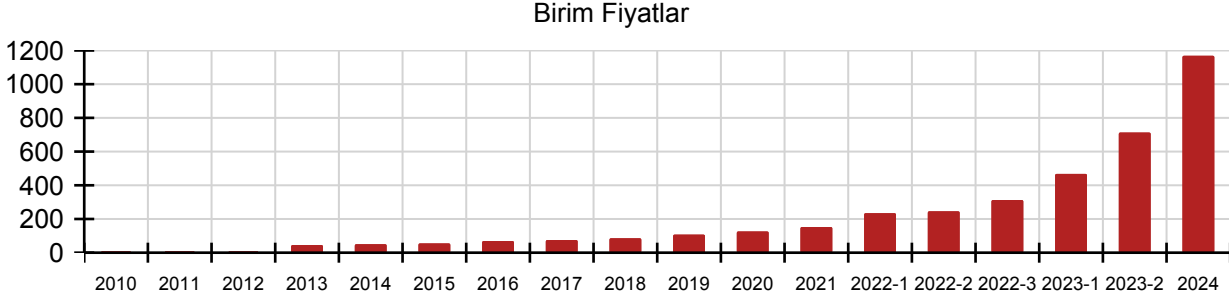

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, drenaj için iç çapı 60 cm cidar kalınlığı 7,5 cm olan 400 dozlu beton büz imali ve döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli madeni büz kalıplarının, birinci kalite bitümlü karton vb. malzeme ile suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyeyle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, büzlerin imali, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel veya taban üzerine, büzlerin; projelerinde gösterilen şekilde döşenmesi, ek yerlerinin; büz çevresinin takriben 2/3'ü nispetinde, 12 cm genişlikte 2 kat bitümlü karton vb. malzeme ile kapatılması, her türlü malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, sıkıştırılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası, baş ve kanat duvarları.

Ölçü:

Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.458/K'daki "0 60 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Drenaj İçin) (Cidar Kalınlığı 7,5 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/18.458/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                     | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                   |                |          |
| KGM/08.072/K |                 | 60 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 7,5 cm)                    | m              | 1,050000 |
|              |                 | Ek Yerlerinin Takriben 2/3 Nisbetinde 12 cm Genişlikte 2 Kat Bitümlü Kartonla Kapatılması: |                |          |
| 10.330.5495  | 04.606          | Bitüm karton (TS 13047 tip 3)                                                              | m <sup>2</sup> | 0,440000 |
|              |                 | Büzlerin Yerleştirilmesi ve Eklerinin Yapılması:                                           |                |          |
| 10.100.1015  | 01.015          | Betoncu ustası                                                                             | Saat           | 0,550000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat           | 0,550000 |
|              |                 | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:                                 |                |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat           | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.