

KGM/18.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/18.501

Tanımı PVC Su ve Enjeksiyon Tutucuların Temini ve Yeraltında veya Yerüstündeki Yapılarda Yerine Konulması

Birimi kg

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	185,31	0,00	0,00
2023-2	128,39	0,00	0,00
2023-1	94,80	0,00	0,00
2022-3	69,54	0,00	0,00
2022-2	63,63	0,00	0,00
2022-1	53,75	0,00	0,00
2021	32,51	0,00	0,00
2020	25,43	0,00	0,00
2019	21,89	0,00	0,00
2018	18,19	0,00	0,00
2017	15,85	0,00	0,00
2016	15,43	0,00	0,00
2015	13,70	0,00	0,00
2014	12,78	0,00	0,00
2013	12,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/18.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

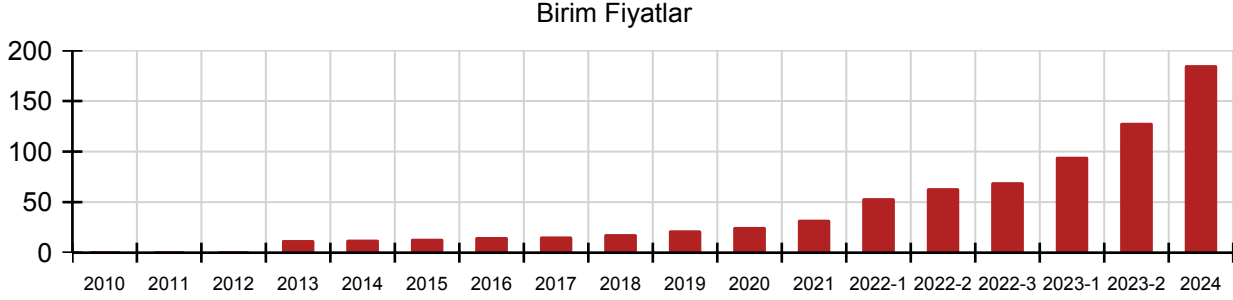

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, PVC su veya enjeksiyon tutucuların temini ve yer altında veya yer üstündeki yapılarda yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli ekip, ekipman ile PVC su, enjeksiyon tutucu, dilatasyon ve montaj malzemelerinin; iş başında temini, açıkta veya yer altında her yükseklik ve her derinlikte, her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konulması, ek yerlerinin kaynakla teşkil edilmesi, beton dökülüp kalıp alındıktan sonra açıkta kalan kısmının basınçlı su jetiyle temizlenmesi, sonraki blok PVC su veya enjeksiyon tutucuların mevcut su tutucularına kaynakla birleştirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme zayiati, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Proje boyutunda hazırlanan PVC su veya enjeksiyon tutucuların yerine konmadan önce tartılarak ölçülen kilogram cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.501'deki "PVC Su ve Enjeksiyon Tutucuların Temini ve Yer altında veya Yer üstündeki Yapılarda Yerine Konulması" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/18.501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,020000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,110000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.