

KGM/23.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/23.010/K
Tanımı	Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye Hariç) 1,500 - 3,000 kg/m ² (3,000 kg/m ² Dâhil)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	38274,48	0,00	0,00
2023-2	29360,88	0,00	0,00
2023-1	21552,79	0,00	0,00
2022-3	20687,44	0,00	0,00
2022-2	19958,55	0,00	0,00
2022-1	14681,36	0,00	0,00
2021	8283,10	0,00	0,00
2020	5314,85	0,00	0,00
2019	4804,26	0,00	0,00
2018	4000,46	0,00	0,00
2017	3252,63	0,00	0,00
2016	2494,66	0,00	0,00
2015	2343,63	0,00	0,00
2014	2238,43	0,00	0,00
2013	2036,79	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

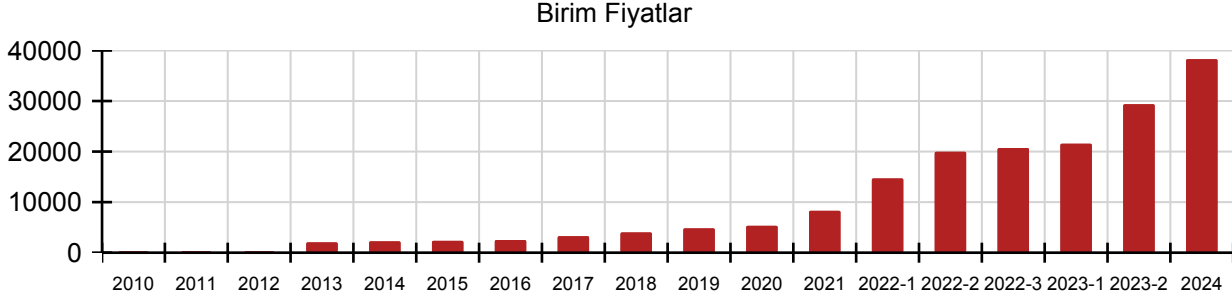

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 1,500-3,000 Kg/m² (3,000 Kg/m² dâhil) ağırlığındaki nervürlü çelik hasırın bedeli ve yerine konulması (Nakliye hariç).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Nervürlü çelik hasırın; bedeli, projesine göre işlenmesi (kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi vb.), her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, projelerde gösterilmeyen ek payları ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar ve bağ teli karşılığı bütün zayıat, beton dökme esnasında projede gösterilen çelik hasır konumunun muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Nervürlü çelik hasırın; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İnşaatin bünyesine girmiş olan nervürlü çelik hasırın projede gösterilen boyutları üzerinden yapılan imalatın enine ve boyuna bindirmeler dâhil edilerek hesaplanan ton cinsinden ağırlığıdır. Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.010/K'daki "Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye hariç) 1,500-3,000 Kg/m² (3,000 Kg/m² dâhil)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/23.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.1752	04.305/2	Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m ² ağırlığı 1,50-3.00 kg)	kg	1025,000000
		İşçilik :		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	20,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
		Hasır Çeliğin Yüklenmesi, Boşaltılması, Nakliyesi :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.