

KGM/23.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/23.101/K

Tanımı Profilli Demir ve Saclarla 'Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar' İşçiliği (Malzeme Dâhil) (Nakliye Hariç)

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	59105,73	0,00	0,00
2023-2	42513,38	0,00	0,00
2023-1	30586,48	0,00	0,00
2022-3	27060,94	0,00	0,00
2022-2	25203,93	0,00	0,00
2022-1	19537,24	0,00	0,00
2021	11351,60	0,00	0,00
2020	7734,79	0,00	0,00
2019	7144,43	0,00	0,00
2018	5616,34	0,00	0,00
2017	4714,50	0,00	0,00
2016	3627,55	0,00	0,00
2015	3321,91	0,00	0,00
2014	3190,48	0,00	0,00
2013	2928,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

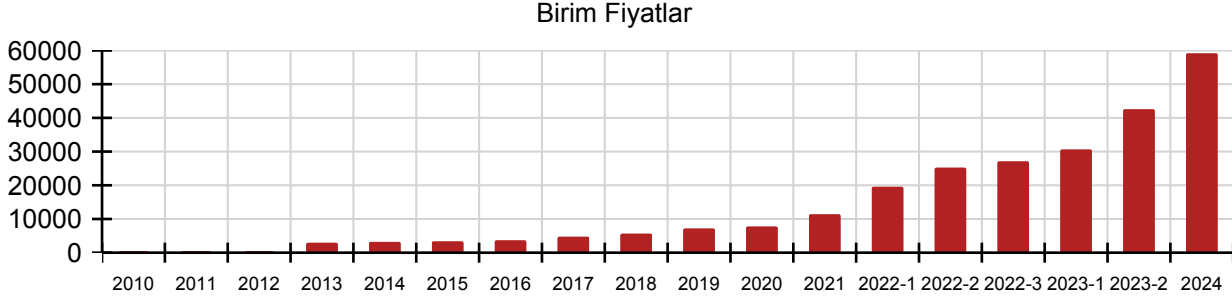

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısırımındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar yapılarak yerine konulması (boyama hariç).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Profilli demirlerin; bedeli, projesine göre işlenmesi, perçin deliklerinin açılması, perçin başlarının kızarıncaya kadar ısıtılması, perçinin yapılması, kaynak yapılacak yüzlerin iyice temizlenmesi, pürüz ve cürufaların giderilmesi, kaynak ağızlarının açılması, kaynakların yapılması, gerekli yerlerde, cıvata ve bulon kullanılması suretiyle eklenmesi, her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, perçin, kaynak, cıvata, bulon malzemeleri, "Projelerde gösterilmeyen ek payları, boyut ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar karşılığı bütün zayıat" ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Profilli demirin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi ile boyanması.

Ölçü:

(1) Yerine monte edilmiş her cins profil demirin birim ağırlık cetvellerindeki nazari ağırlıklar esas alınacak, birim ağırlığı bulunmayan akşamın; yerine monte edilmiş şekli esas olmak üzere metre-küp olarak hesaplanacak hacminin 7,850 ile çarpılması suretiyle bulunacak ton cinsinden ağırlığıdır.

(2) Perçin, perçin başları, cıvata ve bulon, birim fiyatların tespitinde dikkate alındığından ölçüde dikkate alınmazlar.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.101/K'daki "Profilli Demir ve Saclarla "Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar" İşçiliği (Malzeme Dâhil) (Nakliye Hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu birim fiyat, tünelde profil demirden kalıcı iksa yapılması işçiliği için de aynen uygulanır.

KGM/23.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1050,000000
		Hazırlanması ve Yerine Konulması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	140,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
		Yapılması İçin Gereken Kömür, Elektrik, Kaynak, Perçin ve Benzeri Enerji karşılığı:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	51,000000
		Not: Bu birim fiyat, tünelde profil demirden kalıcı iksa yapılması işçiliği için de aynen uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.