

KGM/3781/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3781/6
Tanımı	3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	540,49	0,00	0,00
2023-2	454,56	0,00	0,00
2023-1	355,06	0,00	0,00
2022-3	424,28	0,00	0,00
2022-2	423,23	0,00	0,00
2022-1	283,91	0,00	0,00
2021	124,68	0,00	0,00
2020	84,24	0,00	0,00
2019	78,85	0,00	0,00
2018	62,23	0,00	0,00
2017	46,15	0,00	0,00
2016	31,14	0,00	0,00
2015	37,55	0,00	0,00
2014	34,05	0,00	0,00
2013	29,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

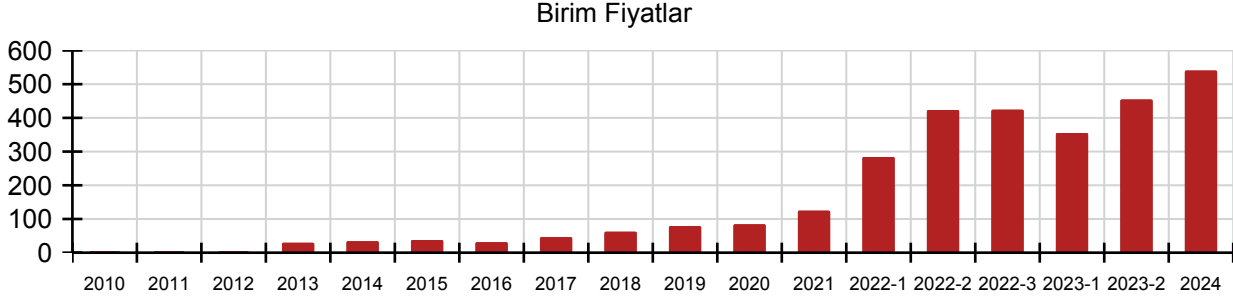

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3N otokorkuluk U kirişi yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

6 mm kalınlıktaki DKP sacın; bedeli, projesine ve şartnamesine göre kesilmesi, projesindeki şekle getirilmesi, bağlantı deliklerinin delinmesi, çapakların giderilmesi, yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi, standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, İdarece gerekli görülmesi halinde galvanizlemenin kontrolü için deneylerin yaptırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme zayıatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Sacın; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

İmal edilmiş 3N otokorkuluk U kirişinin sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/6'daki "3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (C 130 Profilden) (Malzeme Bedeli Dâhil)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	13,313000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	1,017000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,036000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Bağlantı Malzemeleri, Atölye veya Fabrika Giderleri Karşılığı %2 A (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saaik Ücreti	Saat	0,001146
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,001092
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,004367
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,004367
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,006551
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,031662

Oska Yazılım'dan alınmıştır.