

KGM/60.116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/60.116
Tanımı	300 mm çaplı sinyal vericisinin standart ve baş üstü direklere montajı
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1070,40	0,00	0,00
2023-2	700,85	0,00	0,00
2023-1	527,48	0,00	0,00
2022-3	444,79	0,00	0,00
2022-2	406,05	0,00	0,00
2022-1	294,08	0,00	0,00
2021	180,33	0,00	0,00
2020	140,65	0,00	0,00
2019	131,63	0,00	0,00
2018	107,06	0,00	0,00
2017	86,18	0,00	0,00
2016	76,73	0,00	0,00
2015	70,86	0,00	0,00
2014	70,41	0,00	0,00
2013	63,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

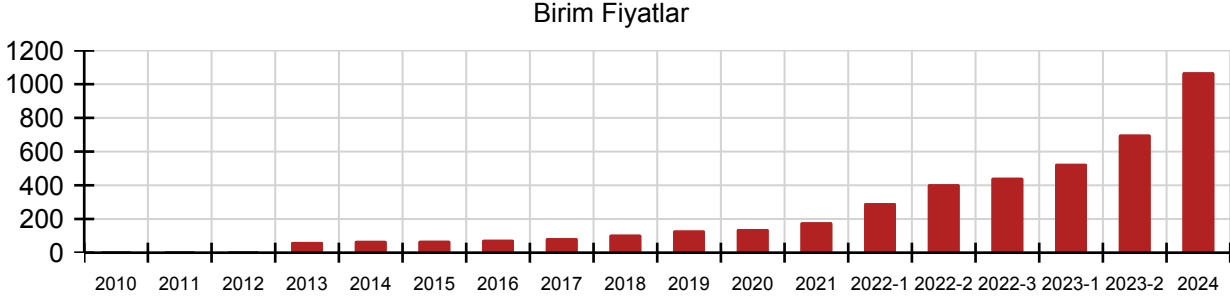

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 300 mm çaplı sinyal vericinin baş üstü direğine montajı.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Cıvatalar ve kelepçenin iş başında temini, sinyal vericinin ve montaj ekibinin iş mahalline taşınması, sinyal vericinin; yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, baş üstü direğine montajı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Baş üstü direğine montajı yapılan sinyal vericinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.116'daki "300 mm Çaplı Sinyal Vericinin Baş Üstü Direğine Montajı" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Sinyal vericisini direğe bağlayan civatalar ve kelepçe karşılığı:		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	4,300000
		İşçilik:		
		Sinyal vericinin direğe bağlanması :		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
KGM/03.587/1		Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,040000
		Sinyal vericisi ve montaj ekibinin iş mahalline kadar taşınması ile işyerindeki yatay, düşey taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.