

KGM/70.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.005

Tanımı El ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	232,50	0,00	0,00
2023-2	140,63	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2022-3	60,94	0,00	0,00
2022-2	46,88	0,00	0,00
2022-1	46,88	0,00	0,00
2021	30,85	0,00	0,00
2020	25,31	0,00	0,00
2019	21,56	0,00	0,00
2018	17,06	0,00	0,00
2017	14,91	0,00	0,00
2016	13,88	0,00	0,00
2015	10,79	0,00	0,00
2014	9,66	0,00	0,00
2013	8,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

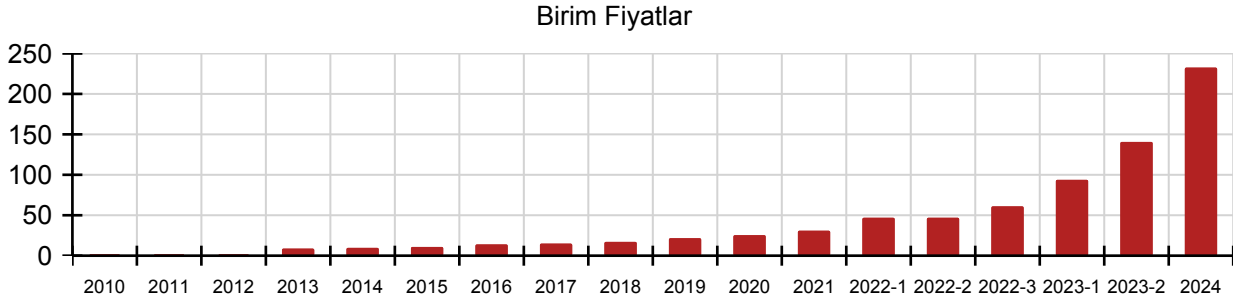

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Ekibin ve ekipmanın iş başında temini, el ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarında akışı engelleyen birikintinin (Çapı 30 cm'ye kadar olan taş bloklar dâhil) kazılarak temizlenmesi, el arabaları ile taşınması, serilip düzeltilmesi, dere yatağının tesviye edilmesi, iş başında her türlü taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Hidrolik yapıların giriş ve çıkışında, dere yataklarında su akışını engelleyen birikinti malzemenin çalışmadan önce yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.005'deki "El ile Her Kesit ve Genişlikte Hidrolik Yapıların Giriş ve Çıkışında Dere Yataklarının Düzenlenmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hidrolik yapılara giriş ve çıkışta dere yataklarının temizlenmesi, kazılarak tesviye edilmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Kazıdan çıkan fazla malzemenin el arabası ile taşınıp serilmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.