

KTK-1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1435/1
Tanımı	Mermerden 30 Cm Kalınlığa Kadar (30 Cm Dahil) Düz Veya Profilli Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17588,18	0,00	0,00
2023-2	10086,10	0,00	0,00
2023-1	7123,00	0,00	0,00
2022-3	4599,51	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	3561,43	0,00	0,00
2021	2331,70	0,00	0,00
2020	1973,19	0,00	0,00
2019	1525,35	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	1248,22	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	903,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

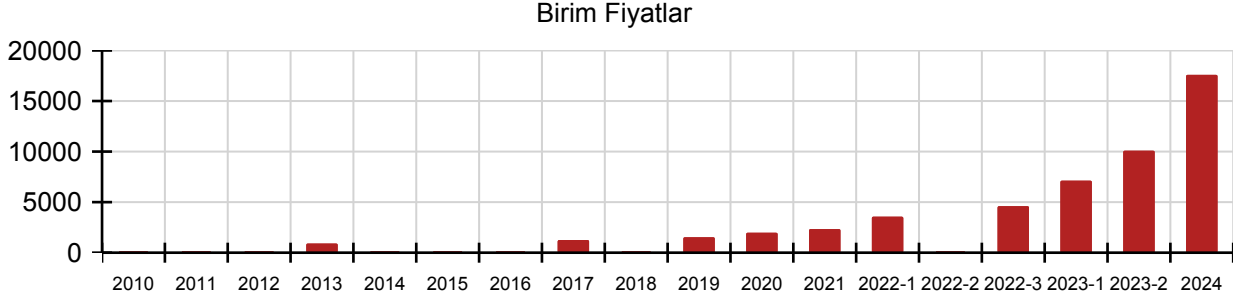

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mermerden 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) düz korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) düz korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği, köşeleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde horasan harcıyla yerine konulması, kenet demiri ile birbirlerine ve alttaki zemine bağlanarak deliklere kurşun akıtılması ve sıkıştırılması, ek yerlerinin birbirine tam yanaştırılması, görünen yüzlerin perdahlanması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Mermer bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:

Poz KTK-1176/1'deki gibidir.

(1) 30 cm'nin üzeri kalınlıktaki imalatlarda her 10 cm'lik kalınlık artışı için bulunan alan %10 oranında arttırılacaktır. Aradaki kalınlık artışlarında bu oran interpolasyon yoluyla bulunacaktır.

(2) Mermer bedeli poz KTK-0232/1'den ödenir.

KTK-1435/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.