

KTB.61.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.61.4021
Tanımı	Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Çift İskeletli)
Birimi	m ²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

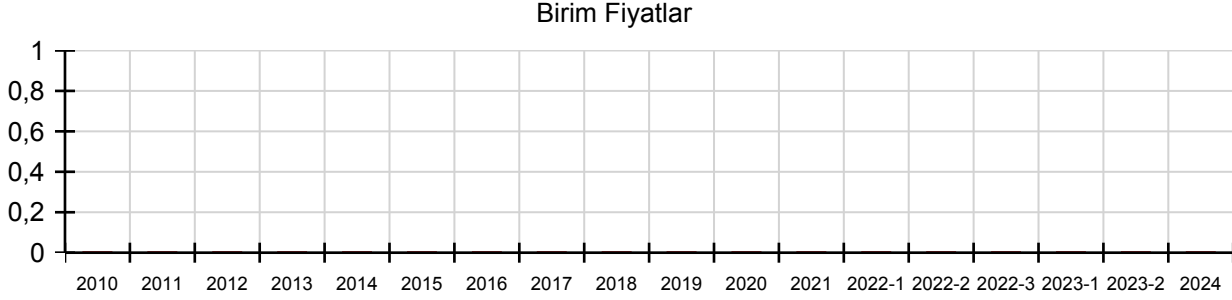

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı Denetim teŗkilatı direktiflerine ve projesine uygun řekilde duvar bilgi panoları yapmak amacıyla duvar y zeyinde 40x40x2 mm kutu profille karelaj oluŗturulması ve askı aparatı yapılması, 12 mm mdf malzemenin 45 derece eđimli olarak kesilerek hazırlanması, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Sel lozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna g re akrilik boya ile 2 kat boyanması, pano çer evelerinin yan ve  st kapamalarının yapılması i in 8 cmlik bantlar d n lmesi, k şelerde kesilen MDF y zeyleri g r nmeyecek řekilde tutkal ile itinalı bir řekilde birleŗtirilmesi, birleŗim noktalarının r t ŗlanarak kusursuz hale getirilmesi, MDF panoların arkasına 40x40x2 mm profille destekler yapılması ve duvarda oluŗturulmuŗ profil karelajlı askı aparatlarıyla itina ile duvara sabitlenmesi yerleŗtirilmesi i in gerekli her t rl  malzeme ve zayıatı, iŗ ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L   : Yapılan panonun  n y zey alanı  l  lerek m2 olarak bedeli  denir.

NOT : 1- Panolarda vidalı birleŗim yapılmayacaktır.

2-Yan ve  st kapamalar ıŗık bandı řeklinde dizayn edilebilir. Bu durumda ıŗık bandı yapılması bedeli  denmez.

Oska Yazılım'dan alınmıŗtır.

KTB.61.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Malzeme (1,16x1,16 Pano Ölçüsü Her kenarda yapılan 8 cm lik Işık Bantlarından Ötürü) %25 ZARFIYLA		
04.KTB.0045		12 mm Ham MDF	m²	1,680000
		Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yan ve üst kapama yapılması 8 cm'lik		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,500000
		Kaplamanın Boyanması		
04.KTB.0016		Selülozik Astar	kg	0,500000
10.300.1503	04.506/A02	Ahşap Duvar boyası, Akrilik Modifiye Poliüretan Esaslı Boya vb. Malzemeler	kg	0,600000
		RAL Kodlu Akrilik Boya		
04.KTB.0015		Boya macunu (selüloz macunu)	kg	1,000000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	kg	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,000000
		Pano arkası çelik iskelet		
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	0,640000
		Duvar üstü çelik iskelet ve askı aparatı yapılması ve panonun yerine sabitlenmesi		
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	0,640000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde Taşıma		

KTB.61.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Yerine Montaj imalatı		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.