

KTB.61.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.4023

Tanımı Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Tek İskeletli-Lake Boyalı)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

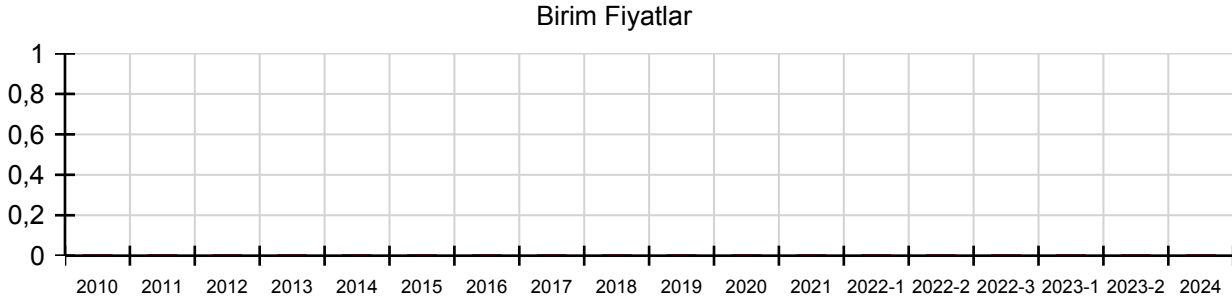

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı Denetim teŗkilatı direktiflerine ve projesine uygun řekilde duvar bilgi panoları yapmak amacıyla duvar y zeyinde 40x40x2 mm kutu profille karelaj oluŗturulması ve askı aparatı yapılması, 12 mm mdf malzemenin 45 derece eđimli olarak kesilerek hazırlanması, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Sel lozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna g re lake boya ile 2 kat boyanması, pano çer evelerinin yan ve  st kapamalarının yapılması i in 8 cmlik bantlar d n lmesi, k şelerde kesilen MDF y zeleri g r nmeyecek řekilde tutkal ile itinalı bir řekilde birleŗtirilmesi, birleŗim noktalarının r t ŗlanarak kusursuz hale getirilmesi, MDF panoların arkasına 40x40x2 mm profille destekler yapılması ve duvarda oluŗturulmuŗ askı aparatlarıyla itina ile duvara sabitlenmesi yerleŗtirilmesi i in gerekli her t rl  malzeme ve zayıatı, iŗ ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L   : Yapılan panonun  n y zey alanı  l  lerek m2 olarak bedeli  denir.

NOT : 1- Panolarda vidalı birleŗim yapılmayacaktır.

2-Yan ve  st kapamalar ıŗık bandı řeklinde dizayn edilebilir. Bu durumda ıŗık bandı yapılması bedeli  denmez.

Oska Yazılım'dan alınmıŗtır.

KTB.61.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Malzeme (1,16x1,16 Pano Ölçüsü Her kenarda yapılan 8 cm lik Işık Bantlarından Ötürü) %25 ZARFIYATIYLA		
04.KTB.0045		12 mm Ham MDF	m²	1,680000
		Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yan ve üst kapama yapılması 8 cm'lik		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,500000
		Kaplamanın Lake Boyanması		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	2,700000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	5,400000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,700000
10.300.1203	04.557/03	Su bazlı ahşap macunu	kg	0,600000
10.300.2163		Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2)	kg	1,200000
10.300.1174		Su bazlı ahşap boyası astarı	lt	0,600000
		Pano arkası çelik iskelet - Askı aparaları		
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,500000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	2,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	0,720000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde Taşıma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Yerine Montaj imalatı		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000