

KTB.61.4032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.4032

Tanımı Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Tek Açıklıklı Bariyer Yapılması

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4744,09	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

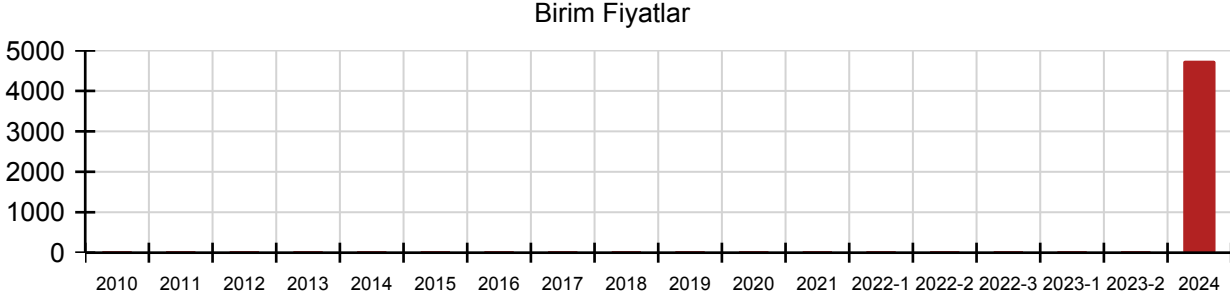

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mozayik, halı, tablo vs eserlerin sergilenme alanlarının sınırlandırılması ve ziyaret i m dahalesinin  nlenmesi i in 28 mm  apında 3 mm et kalınlıđında  elik borudan 60 cm y kseklikte 1 metre geni liđinde b l c  metal bariyer yapılması i in borular 45 derece a ı ile kesilir. K şelerde  apak ve p r z kalmayacak  ekilde kaynaklanıp zımparalanır, sonrasında elektrostatik toz boya ile boyanıp fırınlanır. Boruların u  kısımlarına zeminle temasın g rselliđinin sađlanması i in 40 mm  apında sacdan flan  konulur. Her flan ın  st ne g r nmeyecek  ekilde iki adet alyan vida i in delik a ılacaktır. Zemine ankrajlama i in yere matkap vasıtasıyla en az 30 mm  apında ve 8-10 cm derinlikte delik delinecektir. Delik i erisi temizlenip toz ve atıktan arındırılacaktır. Delik i erisine 20 mm kalınlıkta vida  eklinde yivlendirimi  20 cm uzunluđunda paslanmaz  elik  ubuk epoksi ile yerle tirilecektir. Epoksinin mukavemet kazanması sonrasında hazırlanmı  olan  elik borulu bariyer paslanmaz  ubuk  zerine yerle tirilir. Alyan vidalarla sıkı tırılarak hareket etmesi ve  ıkması  nlenir. B ylelikle yapılacak tek a ıklıklı  elik bariyer i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatıTL. dir.

 L  : Montajı yapılmı  tek a ıklıklı bariyer bir adet olarak  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.61.4032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Boru kesilmesi, kaynak işleri, zımparalanması ve yerleştirilmesi		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	4,460000
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,100000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Ankraj işleri (2 Delik için) delinmesi, çubukların kesilmesi, dış açılması, terazisinde ankrajı		
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	2,000000
		Zaiyatı ve dış açılması karşılığı		
V.1316/001		Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği	mmxm	6,000000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
10.300.2156	04.379/H06	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,400000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,100000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,600000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Tüm imalatın şantiyeye nakli ve taşımalar vb.karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.