

KTB.80.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.80.1005
Tanımı	Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (3 mm kalınlıkta)
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	20630,15	0,00	0,00
2023-2	17533,68	0,00	0,00
2023-1	15748,13	0,00	0,00
2022-3	13010,73	0,00	0,00
2022-2	12732,29	0,00	0,00
2022-1	10952,83	0,00	0,00
2021	6586,83	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

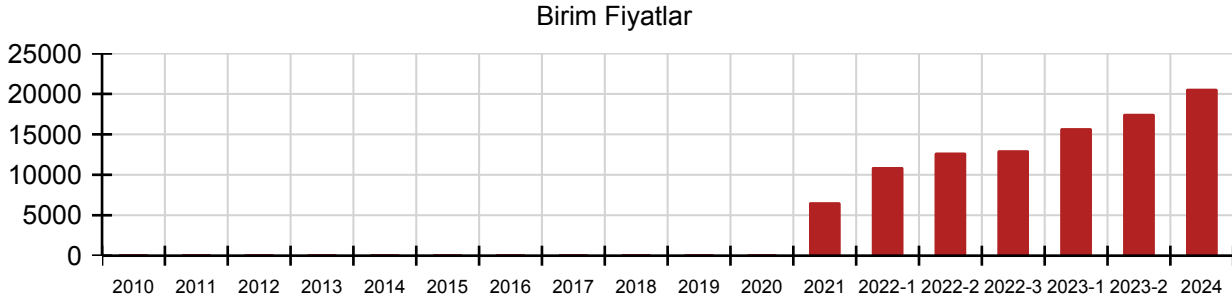

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları dođrultusunda uygulama şartlarına g re y zey hazırlıkları tamamlanmış y zeyle epoksi astar s r lecektir. Epoksi astar priz almaya başladıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir. Bu uygulamayla birlikte  nceden emprenye edilmiş kompozit fiberlerin sıcak preslerde her iki y zeyi de p r zs z olarak imal edilmiş karbon fiber plakalar g  lendirme projesinde belirtilen    lere g re řeritler halinde kesilerek, 1 kat epoksi yapıştırıcı s r lm ř y zeyle rulo ile bastırılarak uygulanacak ve hava bořlukları kalmamasına  zen g sterilecektir. Kaplama iřlemi tamamlandıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir.  zerine sıva yapılabilmesi i in epoksi esaslı yapıştırıcı tamamen prizini almadan sıva yapılacak y zeyle kuvars agrega serpilerek y zeyde p r zler oluřturulacaktır. Bu iřlemlerin yapılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

 L  : Yerleřtirilen karbon plakaların alanı metrekare olarak    l rek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0107		Karbon Fiber Plaka (3 mm kalınlıkta)	m2	1,100000
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	5,200000
10.130.1049	04.007/A	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	kg	10,200000
04.V40		Fırça	Adet	0,300000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	9,000000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	9,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.