

KTB.80.7012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.7012

Tanımı Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 50-52 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapında bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	38395,24	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KTB.80.7012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

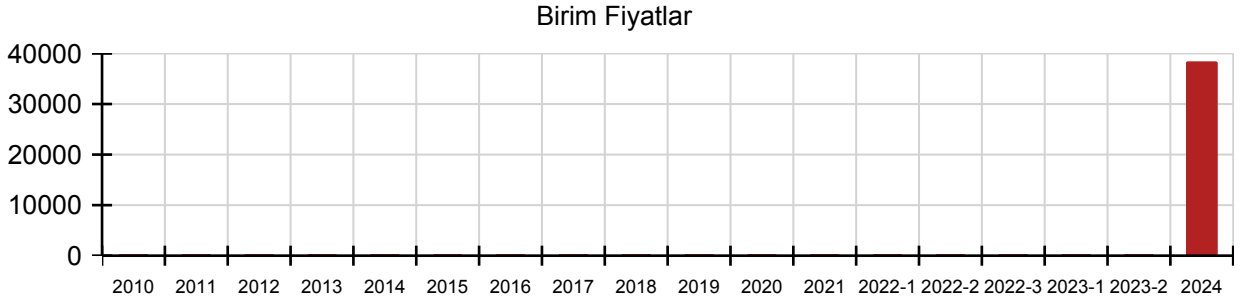

Yapım Şartları

KTB.80.7012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Kaya d şme tehlikesi olan  ren yeri, kale, tarihi alan vb yerlerde ve civarlarında uygulama projesine g re End striyel Daęcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak (projede belirtilen d şeyle a ı yapılacak şekilde) 50-52 mm  apında delgi oluřturulması suretiyle, 32 mm  apında bulon (ibo bulon, i i dolu  ubuklar vb.) kullanarak kaya blok destekleme ankrajı yapılması iřidir. Bu iř i in gerekli her t rl  malzeme ve ekipmanın, imalatın yapılacağı noktaya kadar her t rl  ara , insan g c  ya da hayvan g c , teleferik d zeneęi, vin  vb. makine ve ekipmanları vs. y ntemler ile tařınır. End striyel daęcı personeller tarafından istasyonlar kurulur. Delinecek noktaya karot makinesi standı sabitlenir. Karot makinasının delik delinecek noktaya mobilizasyonu yapılır ve standı sabitlenir. Y zeyle a ısı ayarlanır ve sonrasında delme iřlemine bařlanır. Delik derinlięine g re yeter miktarda karot u ları eklenerek delik istenilen derinlięe ulařıncaya kadar  alıřma yapılır. İdarece istenilmesi halinde deęiřik b lgelerden  ıkarılan karotlar karot sepeti olarak isimlendirilen karot numune kabına alınıř sırasına g re dizilir. Yapı denetim heyetince deliklerde inceleme yapıldıktan sonra delikler teslim alınarak her delięe numara verilir ve derinlikleri tutanak altına alınır. Bu iřlemlerin tamamlanmasından sonra delięin i i kompres r vasıtasıyla temizlenerek enjeksiyona hazır hale getirilir. Delgi i erisine projesine uygun evsafa bulonlar montaj sistemine g re yerleřtirilir. Delik aęzı poli retan k p k kapatılır. Sonrasında delgi i erisine projesine uygun enjeksiyon karıřımının/harcının verilip ankrajlar sabitlenir. Enjeksiyon malzemesinin mukavemetini kazanmasından sonra bulonların delgi dıřında kalan kısmına uygun plaka ve/veya somunların eklenerek sabitlenmesiyle kaya destekleme ankrajı oluřturulması i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d şey tařıma, bořaltma, eriřim ve uygulama ekipman giderleri, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil metre fiyatıdır.

 L    : Projesinde g sterilen İdare ve/veya Yapı Denetim G revlisi onayı ile yerine konulan bulonun boyu (delik dıřına  ıkan kısmı dahil) metre olarak  l  l rek bedel  denir.

NOT : 1- Bulon, plaka, somun, civata vs. malzeme birim fiyata dahil deęildir. Uygulama projesine g re ilgili pozlarından  denir.

NOT : 2 - Delgi yapım ařamasında u  sıkıřması vb. durumlar sebebiyle delgiye devam edilememesi durumunda; a ılan delik enjeksiyon vasıtası ile doldurulacak olup, uygun g r lecek yeni bir noktada tekrar delgi  alıřması yapılmalıdır.

NOT : 3- Karot makinasının sabitlenmesi amacıyla  alıřılan delik ile  alıřılacak delik arasında makine transferinde olumsuzluk yařanmaması i in iki adet karot makinası standı kullanılacaktır. Standlar i in ilave bedel  denmeyecektir.

NOT : 4- Daęcıların Uygulama b lgesine eriřim ve iniřleri i in ayrıca bedel  denmeyecektir.

NOT : 5- Analiz  imento esaslı d k m harcı i in hazırlanmıř olup g  lendirme projesinde belirtilecek enjeksiyon malzemesine (epoksi, u ucu k l+ imento vs.) g re sarfiyat miktarı tespit edilerek aynı analiz kullanılacaktır.

NOT : 6-  imento esaslı d k m harcı kullanılacaksa  imento esaslı d k m harcının uygun su miktarı ile mikser yardımıyla homojen   zelti oluřuncaya kadar karıřtırılacaktır. Har  i indeki pigmentlerin etkileřimi i in belli bir s re bekletilecektir. Sonra tekrar mikseri yardımıyla karıřtırılarak delgi i erisine verilecektir. epoksi vb kullanımında uygulama prosesine g re hareket edilecektir.

NOT : 7- Delginin tamamlanması sonrasında test edilmeye uygun noktada bulunanlardan en az %2'sinde kopma testi yapılarak ankrajlanmanın saęlandıęı teyit edilmelidir.

NOT : 8- End striyel Daęcıların  alıřtırılması i in belge sunmaları řarttır. Y klenici bu belgeleri İdareye sunacaktır.

NOT : 9- End striyel Daęcıların konaklama, ulařım, yemek iaře bedelleri, sigorta vs. her t rl  bedel rayi lere dahil edilmiřtir.

KTB.80.7012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		Makine Amortisman, Uzatma Parçaları ve Sarf Malzemeleri Karşılığı		
04.V80		Karot makinesi ekipmanı	Adet	0,014530
		Enerji Sarfiyatı		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	2,700000
		İşçilik		
		Makine mobilizasyonu		
04.KTB.0200		Endüstriyel Dağcı	Saat	1,000000
		Delik açma işlemi		
04.KTB.0200		Endüstriyel Dağcı	Saat	14,500000
		Karot alımı, sepete yerleşimi veya stok sahasına atımı ve uç değişimi		
04.KTB.0200		Endüstriyel Dağcı	Saat	2,400000
		Enjeksiyon Yapılması		
		Mobilizasyon		
04.KTB.0200		Endüstriyel Dağcı	Saat	0,600000
		(Enjeksiyon hortumu, ucu vb. makinenin sökümü ve yeni yere taşınması için)		
		Delik Temizlenmesi-kapatılması		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,120000
04.KTB.0200		Endüstriyel Dağcı	Saat	0,040000
10.330.3101	04.522/T	Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS 10981)	kg	0,400000
		Enjeksiyon Yapılması		
		Enjeksiyon Malzemesi		
10.300.2073	04.379/D03	Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3)	kg	10,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,007000
		Enjeksiyon Karışımı hazırlanması (makine işçilik)		
19.100.1026	03.517/2	Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
01.V04		Mühassıs usta	Saat	0,250000
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
		Uygulanması		
04.KTB.0200		Endüstriyel Dağcı	Saat	0,400000
		Yatay düşey taşımalar		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000