

KTB.80.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.2001

Tanımı Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k kumaşla)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3284,33	0,00	0,00
2023-2	2437,78	0,00	0,00
2023-1	1741,98	0,00	0,00
2022-3	1318,53	0,00	0,00
2022-2	1221,03	0,00	0,00
2022-1	969,78	0,00	0,00
2021	533,49	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

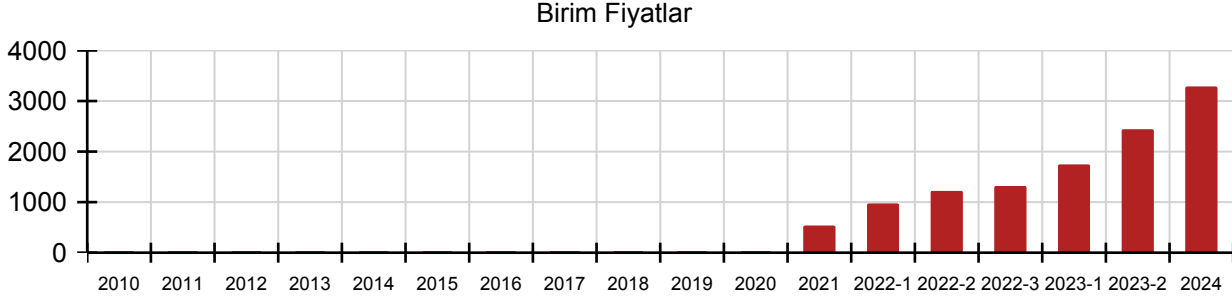

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları dođrultusunda uygulama şartlarına g re y zey hazırlıkları tamamlanmış y zeve epoksi astar s r lecektir. Epoksi astar priz almaya başladıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir. Bu uygulamayla birlikte lifli polimer kumaş lifleri dođrultusunda, 1 kat epoksi yapıştırıcı s r lm ş y zeve rulo ile bastırılarak uygulanacak ve hava boşlukları kalmamasına  zen g sterilecektir. Kaplama iřlemi tamamlandıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir.  zerine sıva yapılabilmesi i in epoksi esaslı yapıştırıcı tamamen prizini almadan sıva yapılacak y zeyle kuvars agrega serpilerek y zeyde p r zler oluřturulacaktır. Bu iřlemlerin yapılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, boşaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

 L  : Yerinde uygulama yapılan y zey alanı metrekare olarak  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0101		Karbon Fiber Kumaş (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k)	m2	1,050000
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	1,500000
10.130.1049	04.007/A	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	kg	5,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,150000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	3,000000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.