

KTB.80.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.3001

Tanımı Uçlarında Aderans Lifleri Bulunan Çubuklarla (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (Çubuk Hariç) (Doğal hidrolik Kireç esaslı güçlendirme harcı ile)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	651,38	0,00	0,00
2023-2	426,76	0,00	0,00
2023-1	319,99	0,00	0,00
2022-3	236,35	0,00	0,00
2022-2	206,65	0,00	0,00
2022-1	178,65	0,00	0,00
2021	113,45	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

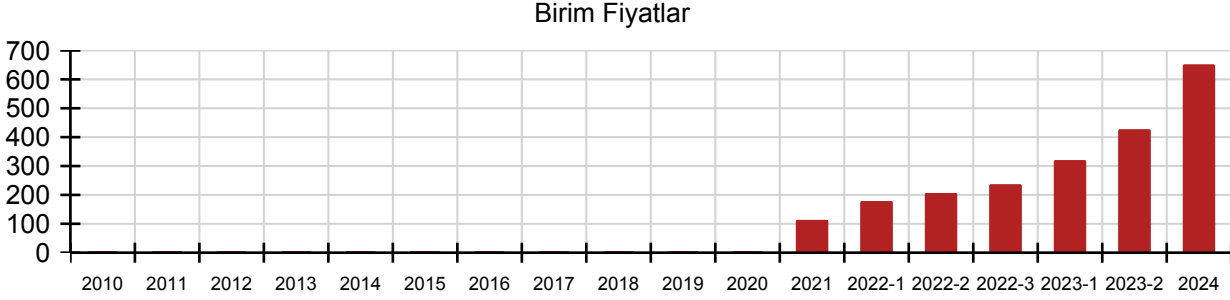

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları dođrultusunda tař, tuđla, kubbe, tonoz, duvar vb. y zeylerde u larında aderans lifleri bulunan (aderans lifleri serbest veya epoksi ile hazırlanmıř halde)  ubuklar ile g  lendirme yapılması veya g  lendirme i in kullanılan file ve kumař malzemenin y zey ile bađlantısının sađlanması amacıyla 40 cm'ye kadar delik delinmesi, a ılan deliđin vantilasyonla tozdan arındırılması, deliđin alkol su karıřımı ile yıkanarak partik llerden temizlenmesi, a ılan deliklere dođal hidrolik kire  esaslı g  lendirme harcının enjekte edilmesi ve sonrasında bu deliklere  ubukların yerleřtirilmesi i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı ( ubuk hari ), inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 Adet fiyatıTL. dır.

 L  :  ubuklar adet olarak sayılarak bedeli  denir.

NOT :  ubuklar projesinde belirlenen delik i i  ubuk uzunluđuna ve  apına g re rayi  bedele İdarece belirlenecek y klenici karı dahil edilerek ayrıca  denecektir. Aderans liflerinin serbest veya epoksi ile řekillendirilmiř olmasına bakılmaksızın lif uzunlukları  ubuk boyuna ilave edilerek  demeye esas  ubuk uzunluđu tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.80.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
05.KTB.1017		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması	m	0,001800
04.V37/4		Etil alkol (%96)	LT	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
		Delik açılması		
V.1316/001		Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği	mmxm	10,000000
		Kompresör ile temizlik		
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,800000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.