

## KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Poz No  | KTB.10.1002                          |
| Tanımı  | Edirnekarının tamir ihyası yapılması |
| Birimi  | m2                                   |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                     |
| Fasikül |                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 8792,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5529,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3909,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2511,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1991,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1946,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1268,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

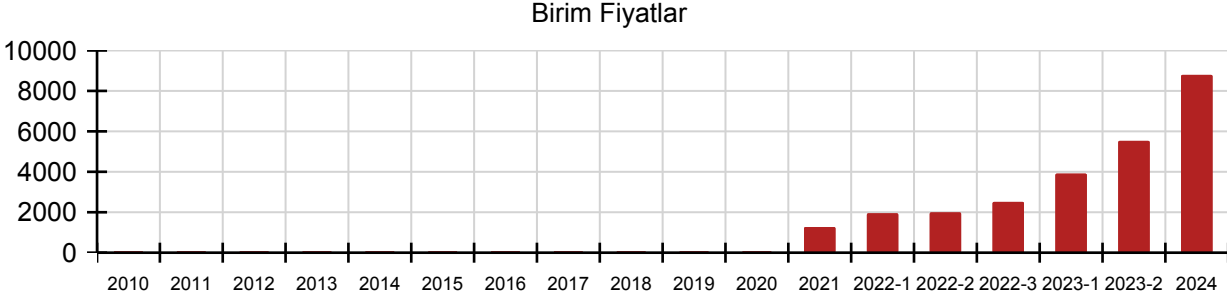

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut orjinal edirnekarinin kopyasının alınması, iđnelenip silkelenmeye hazır hale getirilmesi, eksik olan edirnekari kısımların alçı tutkal karışımı ile tamamlanması, ayırık ve  atlak kısımların tutkal ile yapıştırılması, sertleşmeye yakın desen eksiklerinin uygun bıçaklarla orjinal desenine g re şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, alçının sertleşmesi ve mukavemetinin sağlanması i in  zerine gomalak s r lmesi, zımparalanması bunun  zerine kilermeni s r lmesi ve zımparalanması ve boyanması i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay - d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

 L   : İhya edilen alanlar metrekare olarak  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

## KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                               | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| 10.240.5508 |                 | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) | kg     | 1,000000  |
| 10.420.1301 | 04.175          | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)         | kg     | 0,320000  |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)        | kg     | 0,240000  |
| 04.V37/3    |                 | Gomalak (sarı)                       | kg     | 0,400000  |
| 10.250.1044 |                 | Sentetik esaslı parlak boya          | lt     | 0,100000  |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)         | Adet   | 5,000000  |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                   | m³     | 0,040000  |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                      | Saat   | 26,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.