

## KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.1008

**Tanımı** Tavanın tamir ve ihyası için eksik ve çürüyen oymalı kenar profilin yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 16082,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 9828,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6974,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4516,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3530,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3471,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2249,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

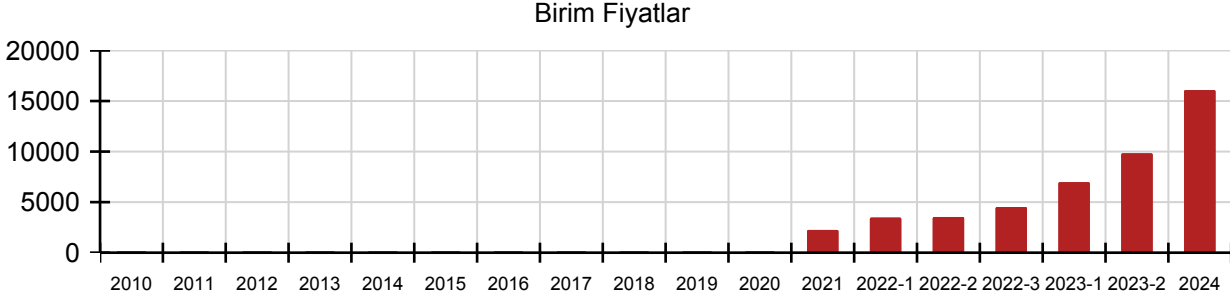

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi:          orijinal oymalı kenar ah ap profilin yerinden s k lmesi, s k m sırasında kırılan eksik kısımların tamamlanarak orijinal haline getirilmesi, bu par adan asetat filme  ekilerek motiflerin  ablonlanmak suretiyle uygulama yapılacak ah ap malzemeye aktarılacak duruma getirilmesi, ah ap malzemenin gereken  l  lerde bi ilmesi istenilen evsafa hazırlanması, ızgaralanarak havalandırılması, orijinal par aya uygun olarak ah ap malzemenin hazırlanması, sistre ve zımpara ile tesviyesi, hazırlanan  ablonun malzemeye aktarılması, dekopajının yapılması, orijinal par aya sadık kalınarak oyma uygulamasının itina ile tamamlanması, tamamlanan par anın temizliđinin yapılması, kurtlanma ve   r meye kar ı emprenye uygulanması, yerine tutkal ile montajı ve mevcut sisteme alı tırılması i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.

 L  : İhya edilip yerine takılan profiller metre cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

## KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
| 04.KTB.0002 |                 | İhlamur Kereste              | m      | 0,015000  |
| 10.420.1301 | 04.175          | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg     | 0,550000  |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 30,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 30,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.