

KTB.60.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.60.1004

Tanımı Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması

Birimi m2

Kurum K lt r Bakanlığı

Fasik l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1075,00	0,00	0,00
2023-2	829,38	0,00	0,00
2023-1	713,63	0,00	0,00
2022-3	476,56	0,00	0,00
2022-2	445,63	0,00	0,00
2022-1	261,38	0,00	0,00
2021	151,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

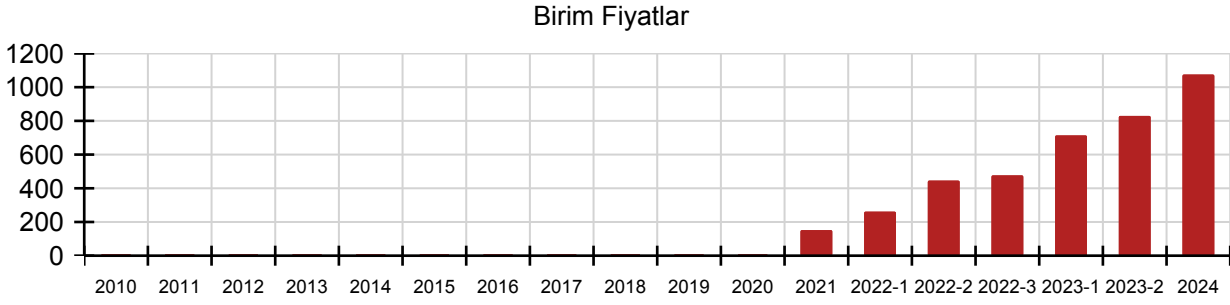

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Poz No KTB.60.1001 Őartlarıyla hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması i in her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L    : Yerine takılan camın y zeyi metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Yapı tırma kilit, ray bedeli ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.60.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000
10.380.1006	04.641/01F	8 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.