

KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.60.3002

Tanımı (40x40x2) mm kesitinde kutu profil ile vitrin iskeleti yapılması

Birimi Kg

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	207,79	0,00	0,00
2023-2	134,18	0,00	0,00
2023-1	89,68	0,00	0,00
2022-3	63,23	0,00	0,00
2022-2	53,38	0,00	0,00
2022-1	48,86	0,00	0,00
2021	29,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

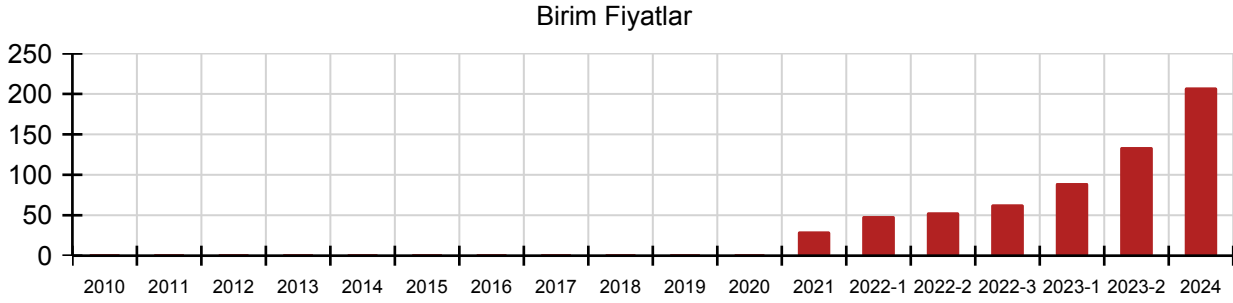

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: (40x40x2) mm kesitlerinde kare profillerle lama, sa kullanılmadan detay projesine g re, vitrinler ve teřhir tanzim elemanlarının karkas ve tařıyıcı aksamaları vb. imalatların yapılması ve yerlerine tespit edilmesi iin her t rl  iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil kg fiyatıTL. dir.

 L : Yapılan imalat yerine konmadan ve boyanmadan kg olarak tartılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	0,530000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.