

KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.98.0014
Tanımı	48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	151250,00	3941,70	1970,85
2023-2	95587,50	2641,01	1320,51
2023-1	64633,34	1970,90	985,45
2022-3	63000,00	2049,74	1024,87
2022-2	63000,00	1576,72	788,36
2022-1	53283,89	1361,00	680,50
2021	18997,50	1000,00	500,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

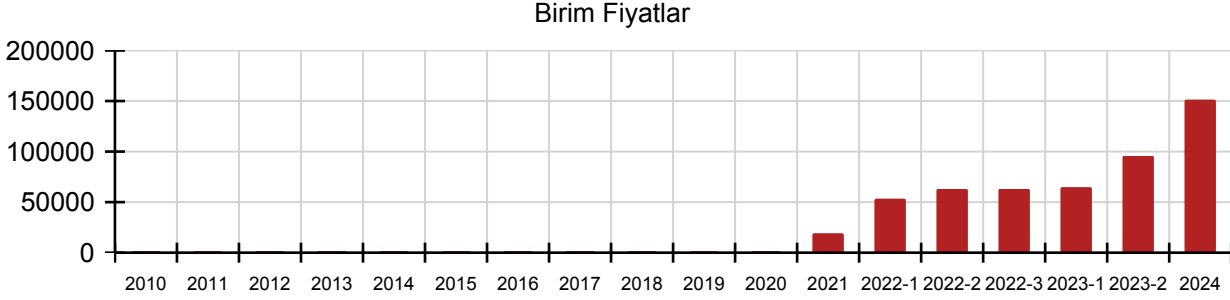

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Sođutucu akıřkanı R410A olan, Sođutma kapasitesi 47.500 btu/h' den, ısıtma kapasitesi 40.500 btu/h den az olmayan, yıkanabilir filtreye sahip, uzaktan veya kablolu kumanda kontroll  (kumanda dahil), 4 y ne hava  flemeli, otomatik sıcaklık kontrol  olan. Enerji seviyesi A++ seviyesinde. Ses seviyesi en fazla (i   nite) 70 dBA olan, kışın en az 5dereceye dıř ortam sıcaklıđında  alıřabilen, defrost fonksiyonuna sahip, farklı fan hızı seviyelerine sahip kaset tipi klimanın İdarece istenilen yere montajı i in gerekli her t r malzeme ve zayıatı, nakliyesi, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı TL. dir. (En az 5 mt bakır boru dahil, daha uzun mesafe bakır boru miktarı, ilgili birim fiyattan ayrıca  denir) Drenaj pompası gerekmesi durumunda ayrıca  denecektir. Ara deđerler i in enterpolasyon yapılacaktır.

Montaj Bedeli: TL dir.Demontaj bedeli montaj bedelinin yarısıdır. (İdare malı imalatlar i in kullanılabilir)

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.9202		48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	13,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.