

KTB.10.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.6002

Tanımı 19 mm yonga levha ile köşe taksimatlı masifli fugalı asma tavan yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2588,56	0,00	0,00
2023-2	1595,16	0,00	0,00
2023-1	1010,55	0,00	0,00
2022-3	670,51	0,00	0,00
2022-2	540,51	0,00	0,00
2022-1	496,03	0,00	0,00
2021	318,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

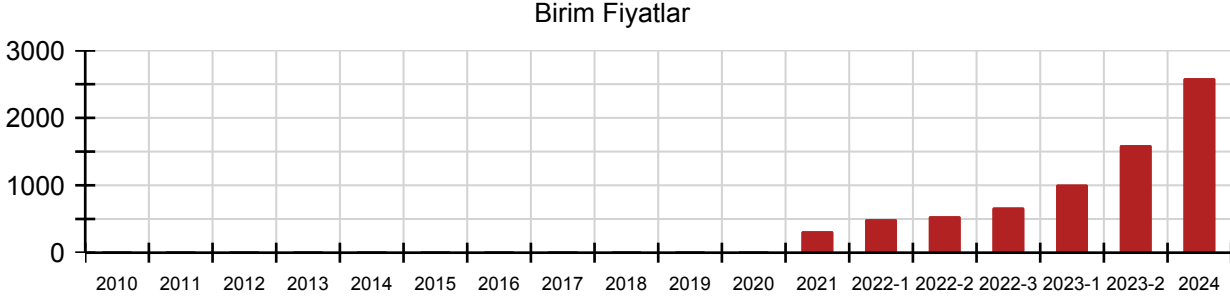

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: İyi preslenmis zımparalanmış ve sert ağaç ile masiflenmiş yonga levha ile, idarece verilecek detay projesine g re mevcut konstr ksiyon  zerine hazırlanmış fugalı tavanın montajı ve alıştırılması i in her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay - d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Yapılan fugalı tavan metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Yapılan tavanın ta ıyıcı konstr ksiyonu veya iskeleti, demir aksamı ve kaplama malzemeleri ayrıca kendi pozundan  denecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	6,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	1,200000
04.V032		Meşe kereste 2.sınıf	m ³	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.