

KTB.10.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.6004

Tanımı Lama profil çerçeveveli galvanizli kafes telden sarkmalı sistem asma tavan yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	476,16	0,00	0,00
2023-2	316,99	0,00	0,00
2023-1	229,35	0,00	0,00
2022-3	177,78	0,00	0,00
2022-2	160,66	0,00	0,00
2022-1	127,15	0,00	0,00
2021	80,63	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

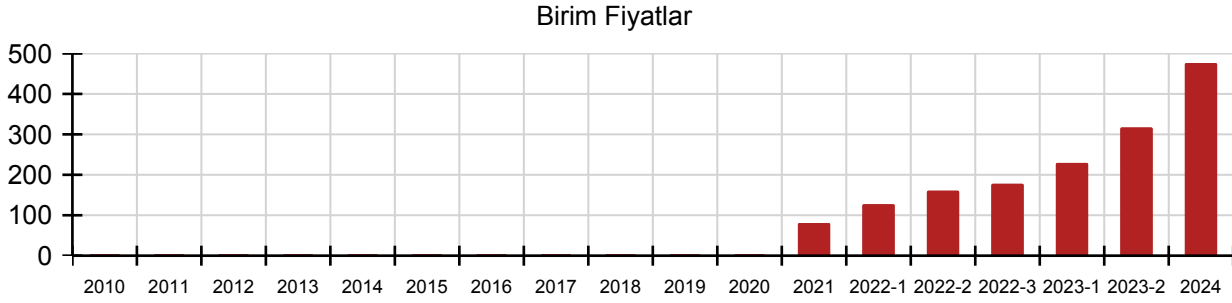

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına g re 24 mm geniřliđinde T ana ve ara tařıyıcı profillerin, 40 cm uzunluđunda 4 mm  apındaki  zel ayarlı galvanizli  elik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki d zeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlıđında L profillerin d n lmesi, T ana ve ara tařıyıcı profillerin  zerine lama profilden  er evelenmiř 60x60 cm ebatlarında 1 cm g z aralıklarına sahip galvanizli kafes tel ile imal edilmiř panellerin yerleřtirilmesi, elektrik armat rleri veya tesisat  zelliklerine g re yerlerinin a ılması suretiyle asma tavan teřkili i in at lye masrafları, b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L  : Asma tavan yapılan y zeyler izd ř m olarak  l  l r.

NOT : M dahale Kapakları yapılması birim fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.6004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	1,000000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
10.200.3071	04.714/P2A	T24 Ana taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında	m	1,000000
10.200.3091	04.714/P2B	T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde	m	2,600000
10.200.3125	04.714/P2E	Kenar L profili, 0,50 mm kalınlığında	m	1,100000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	1,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	1,000000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	1,000000
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	1,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.