

## KTB.70.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.2006

**Tanımı** 14 nolu çinko levhadan 20-25 cm genişliğinde nebati tezyinatlı müzeyyen saçak süslemesi yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1528,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 971,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 627,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 437,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 362,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 328,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 206,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

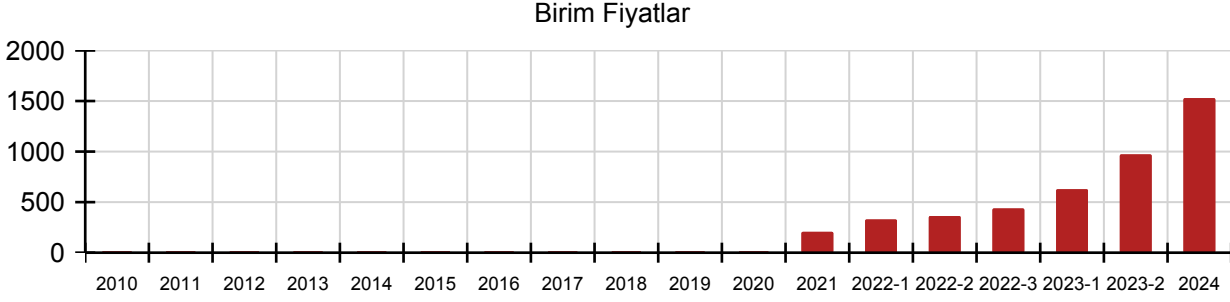

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: İdarenin direktiflerine projesine ve mevcut  rneğine g re 14 no lu  inko levhadan levha kesilerek ters lale  eklindeki tekrarlayan desenin levha  zerine hazırlanan  ablon vasıtasıyla i aretlenmesi, itinalı olarak desenin muhtelif k   k aletlerle i lenmesi 20-25 cm geni li indeki m zeyyen  a ak s slemesinin  ivi ve lehim vasıtasıyla yerine monte edilmesi ve ek yerlerinin birle tirilerek  a ak s slemesinin b t nl   n n sa lanması i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.

 L   : Projesi  zerinden  a ak uzunlu u metre cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

## KTB.70.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.200.2801 | 04.263          | Çinko levha                                                | kg     | 1,435000 |
|             |                 | 0.25 m2 x 5.74 Kg.                                         |        |          |
| 10.420.1101 | 04.297          | Lehim (TS 677)                                             | kg     | 0,050000 |
|             |                 | Lehimleme Masrafı Karşılığı, 1 m. için<br>50 gr. Hesabıyla |        |          |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                           | kg     | 0,050000 |
| 10.100.1026 | 01.026          | Tenekeci ustası                                            | Saat   | 5,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                                      | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.