

## KTB.70.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.4003

**Tanımı** Malakari Bezemeli Sıvaların Desteklenmesi ve İtinalı Bir Şekilde Yerinden Alınması

**Birimi** m2

**Kurum** K lt r Bakanlığı

**Fasik l**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 8987,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5557,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4028,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2673,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2145,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2042,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1319,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

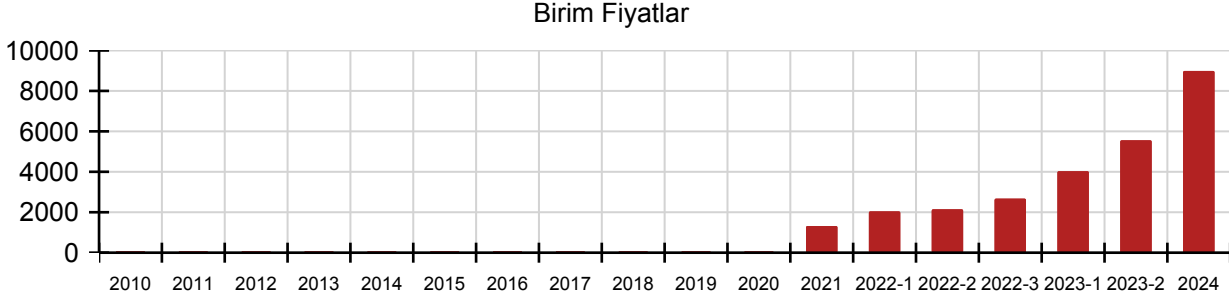

### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı Denetim teşkilatının bilgi ve direktifine uygun olarak, malakari bezemeli orjinal sıva parçalarının numaralandırılıp japon kağıdı ile sağlamlaştırılmasının yapılması ve koruma altına alınması işleminden sonra sıvaların yerinden alınırken çatlaması, kırılması, dağılmasının önlemek amacıyla sıva parçalarının altına bir kat straforun poliüretan köpük yardımıyla sıvalara tutturulması, poliüretan köpük ve straforun sabitlenebilmesi için lifli levhalar ve çam kerestesi kullanılarak desteklenmesi ve malakari bezemeli sıvaların itinalı bir şekilde yerinden alınması işlemi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerinden alınan sıvaların alanı metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Japon Kağıdı ile sağlamlaştırma yapılması ve koruma bedeli ayrıca ilgili pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                     | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Destekleme Yapılması                                                                                                       |        |           |
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)            | m³     | 0,030000  |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                                                                                           | kg     | 0,010000  |
| 04.V39      |                 | Eldiven                                                                                                                    | Adet   | 6,000000  |
| 10.330.3101 | 04.522/T        | Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS 10981)                                                 | kg     | 2,000000  |
| 10.170.1902 | 04.172/1B       | 9 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Kuru Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/2 Tipi) | m²     | 1,500000  |
|             |                 | İşçilikler                                                                                                                 |        |           |
|             |                 | Destekleme                                                                                                                 |        |           |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                                                                                                            | Saat   | 10,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                               | Saat   | 5,000000  |
|             |                 | Parçaların kenarlarını kesme                                                                                               |        |           |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                                                                                                            | Saat   | 10,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                               | Saat   | 5,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.