

KTB.20.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTB.20.1001
Tanımı	500 Dozlu Hidrolik Kireç harcı ile tesviye tabakası yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	599,35	0,00	0,00
2023-2	434,00	0,00	0,00
2023-1	361,71	0,00	0,00
2022-3	258,46	0,00	0,00
2022-2	246,55	0,00	0,00
2022-1	177,94	0,00	0,00
2021	108,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KTB.20.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

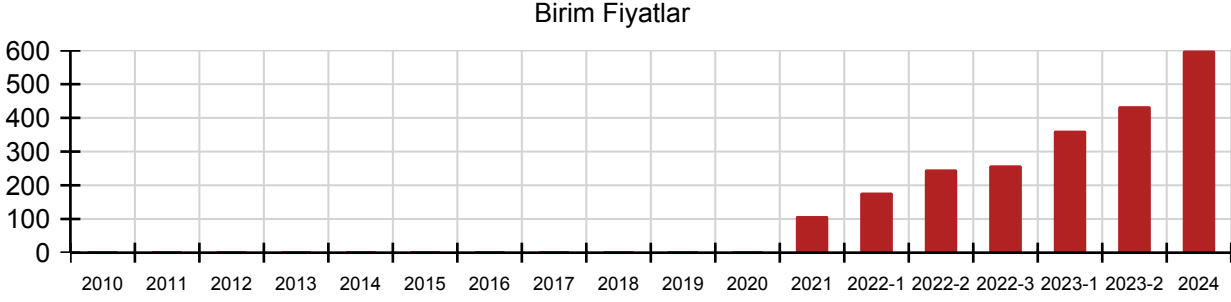

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje detaylarına ve direktiflere g re tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, sonrasında hidrolik kire  harcı ile ortalama 5 cm kalınlıkta tesviye betonu d k lmesi, masterında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, priz alıncaya dek 8 saatte bir sulanması i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki y kleme, yatay ve d şey taşıma, boşaltma, i çilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L  : Beton d k lm ş y zey alanı metrekare olarak  l  l r.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.20.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.