

## 15.385.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.385.1006 (Y.26.007/306A)</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                                                                   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 38,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 41,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 45,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 48,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 54,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 64,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 72,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 80,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 127,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 166,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 178,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 291,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 397,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 524,06       | 0,00          | 0,00            |

## 15.385.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

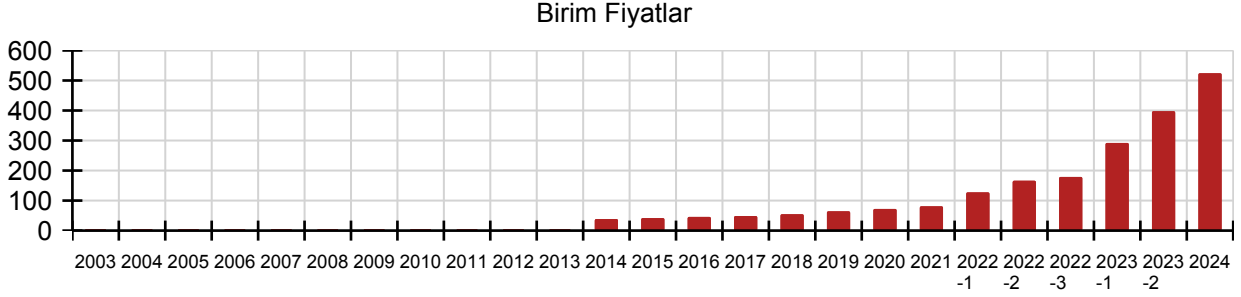

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1. kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.385.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                             |        |          |
| 10.240.3506 | 04.392/306      | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (42,5x42,5 cm - 45x45 cm anma ebatlarında)                          | m²     | 1,060000 |
| 10.300.2203 | 04.380/005      | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE) | kg     | 4,000000 |
| 10.300.2232 | 04.380/054      | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)               | kg     | 0,400000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                                                   | m³     | 0,002000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1004 | 01.004          | Seramik kaplama ustası                                                                                                               | Saat   | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                             | Saat   | 0,500000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                    |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.