

15.435.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.435.1005 (Y.26.017/032)
Tanımı	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	30,00	0,00	0,00
2016	34,39	0,00	0,00
2017	36,75	0,00	0,00
2018	41,78	0,00	0,00
2019	51,94	0,00	0,00
2020	59,29	0,00	0,00
2021	69,58	0,00	0,00
2022-1	109,13	0,00	0,00
2022-2	139,56	0,00	0,00
2022-3	159,25	0,00	0,00
2023-1	244,69	0,00	0,00
2023-2	330,88	0,00	0,00
2024	512,00	0,00	0,00

15.435.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

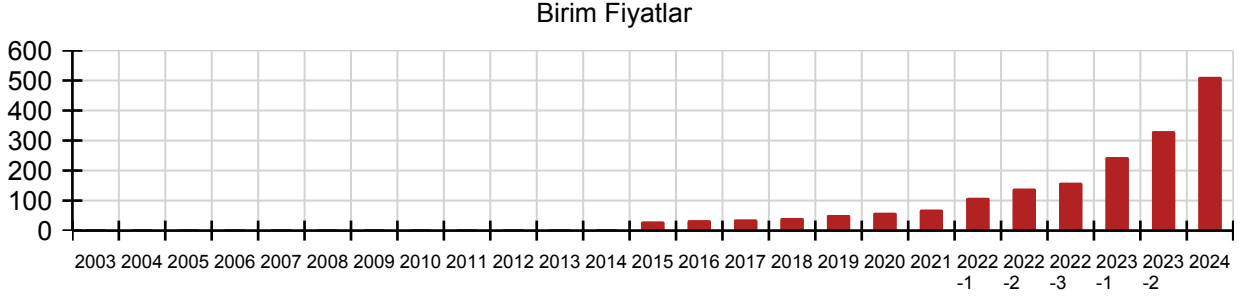

Yapım Şartları

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.435.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1012	04.032/02B	8 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)	m ²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1014	01.014	Kaldırımcı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.