

KTB.80.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.6001

Tanımı Güçlendirme Fileleri (Karbon, Cam, Bazalt vb.) ile Güçlendirme Yapılması (File Hariç)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1295,80	0,00	0,00
2023-2	943,08	0,00	0,00
2023-1	734,83	0,00	0,00
2022-3	549,09	0,00	0,00
2022-2	501,51	0,00	0,00
2022-1	449,11	0,00	0,00
2021	258,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

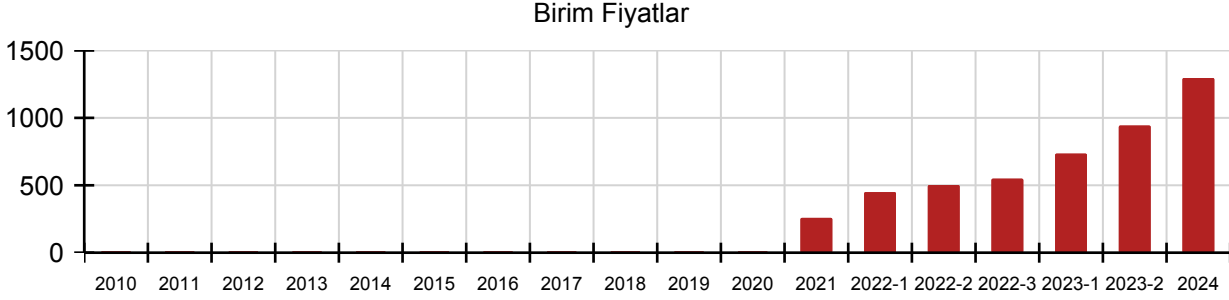

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları dođrultusunda tař, tuđla, kubbe, tonoz, duvar vb. y zeylerde file ile g  lendirme yapılması amacıyla uygulama řartlarına g re y zey hazırlıkları tamamlanmıř y zeeye g  lendirme filesinin sabitlenmesi, bindirme yapılması gereken yerlerde en az 10 cm bindirme boyunun sađlanması, File  zerine dođal hidrolik kire  esaslı g  lendirme harcı ile mala kullanılarak p r zs z y zey elde edilene kadar sıva yapılması, sıvanın mukavemet  zelliđini sađlayıncaya kadar gerekli sulama ve bakım iřleri i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı (File hari ), inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

 L   : G  lendirme yapılan y zeyler metrekare olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : 1) File sabitlemesi i in d bel kullanılması halinde d bel ilgili pozundan  denir.

2) Kullanılacak filenin bedeli kullanılan malzemeye g re KTB.80.6002, KTB.80.6003, KTB.80.6004 pozlarından biri ile hesaplanarak  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.80.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
05.KTB.1017		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması	m	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,020000
		İşçilik		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	1,750000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.