

KTB.91.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.4006

Tanımı Tüm arkeolojik alanlarda ince daneli agrega (kum, kırmataş, filler vb.) ile itinalı dolgu yapılması

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

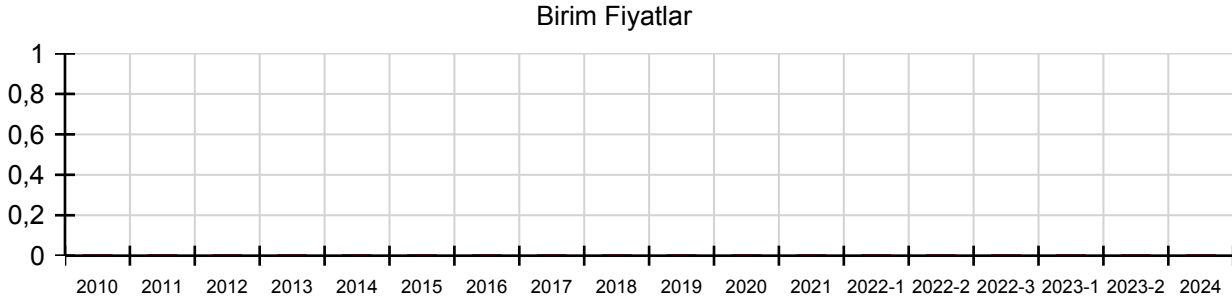

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 1.Derece arkeolojik sit alanları (kale, h y k,  renyeri, t m l s, tabya, kervansaray vb.) dahil t m sit alanlarında yapılacak y r y ş yolu, karřılama merkezi iřlerinde uygulama imalatlarının (travers d řeme, kayrak tařı, sıkıřtırılmıř zemin, kilit tařı parke vb.) yapılması i in mevcut veya kazılmıř zemin  zerine el arabası marifetiyle ince dane  aplı agrega (kum, kırmatař, filler vb.) malzemenin tařınması, serilmesi, k   k el aletleri ile d zeltilmesi, sulanması, sıkıřtırılması ve zeminin istenilen forma getirilmesi i in gerekli her t rl  malzeme ve zayiatı, iř ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.

 L   : Serilen malzemenin sıkıřma y zdesi de g z n ne alınarak hacmi metrek p olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : 1- Serilen malzemenin konkas rden řantiyeye nakli ayrıca  denir.

2- Sıkıřma y zdesi malzemenin cinsine g re tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.4006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m³	1,000000
		Taşınması		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	1,600000
		Serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.