

KTB.21.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.21.5001

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı Ve Tuğla Piriçli Su Bazlı Epoksi Harçla Çatlakların Doldurulması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	23017,24	0,00	0,00
2023-2	15336,38	0,00	0,00
2023-1	11968,96	0,00	0,00
2022-3	9104,03	0,00	0,00
2022-2	8488,56	0,00	0,00
2022-1	6805,19	0,00	0,00
2021	4551,08	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.21.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

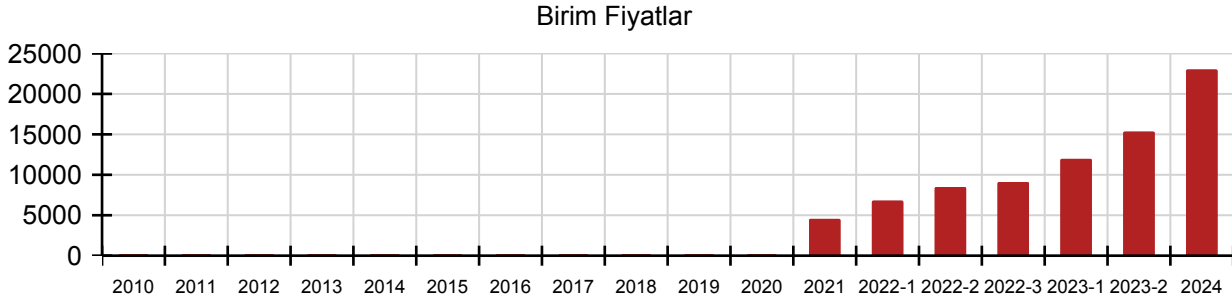

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda zaman aşımı ve statik bozulmalar nedeniyle d şeme, basamak, duvar, beden duvarları ve kemer taşlarında vb. yerlerde oluşan çatlakların onarımı için  nce çatlađın fır alarla temizlenmesi ve su ile iyice yıkanarak tozdan arındırılmış hale getirilmesi, doldurulacak çatlakların yandan cam macunu ile kapatılması, belli bir kısmının açık bırakılarak, açık bırakılan yerden enjeksiyon makinesi kullanılarak hidrolik kire  harcı ve analizde belirtilen malzeme karışımı ile çatlakların doldurulması, boşluk kalıp kalmadığının kontrol  ile imalatın tamamlanması için her t rl  iř ilik, malzeme ve zayıyatı,  imento hari  diđer malzemelerin iř yerine nakli, iřyerindeki yatay - d şey taşıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıTL. dir.

 L   :  atlaklara doldurulan malzemenin hacmi     lerek  deme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.21.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
01.V04		Mühendiss usta	Saat	20,000000
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,250000
10.130.9991	04.031	Su	m³	3,000000
10.300.2151	04.379/H01	Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli)	kg	35,000000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,224000
04.V61/10		Cam macunu	kg	35,000000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.