

KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.22.2003
Tanımı	Çim derzli kayrak taşı yürüyüş yolu yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1557,78	0,00	0,00
2023-2	1141,60	0,00	0,00
2023-1	804,10	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

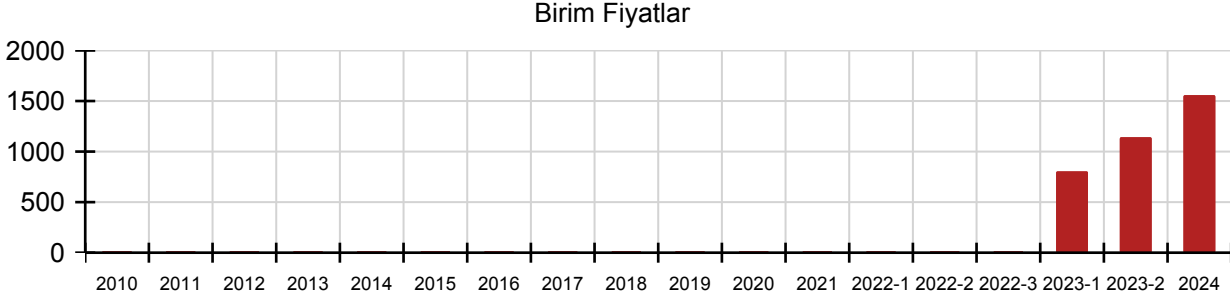

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Y r y   yolu yapılacak alanın tesviye edilmesi5-6 cm kalınlıđında kayrak ta ının temin edilerek zemin d  emesinde kullanılmak  zere hazırlanması,  ncelikle ta ların  im derz bo luđu bırakılacak  ekilde yerle tirilerek ta ların  eklinin toprađa  izilmesi, ardından ta ların tek tek kaldırılıp  izilen  eklin  inin oyulması, oyulan kısma dere mili kumu serperek ta ların tekrar yerine yerle tirilmesi ve ah ap tokmakla iyice oturtulması, d  enen ta ların arasına t rf, g bre ve  im karı ımlı malzemenin doldurulması ve tam oturmanın sađlanması  in sulanması  in gerekli in aat yerindeki y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, b t n malzeme ve zayiata, i  ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Yapılan d  emenin en dı  noktalarından  l  m yapılarak geometrik  ekle d n  t r lerek metrekare olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : Kayrak ta ı ile diđer t m malzemelerin nakli bedele dahildir. Ayrıca nakliye  in bedel  denemez.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m³	0,060000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,030000
10.480.5001	04.740/01	Lolium perene (İngiliz çimi)	kg	0,030000
10.480.5013	04.740/10	Organik gübre (yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrıışmış olmalı)	kg	0,015000
10.480.5014	04.740/11	Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)	m³	0,020000
		İşçilik ve Nakliye karşılığı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.