

KTB.61.5751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.5751

Tanımı Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza Sac, Cam Prizma Hacmi 1,211-1,350 m³ arası (1,350 m³ dahil))

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	783564,80	0,00	0,00
2023-2	505321,18	0,00	0,00
2023-1	334281,79	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

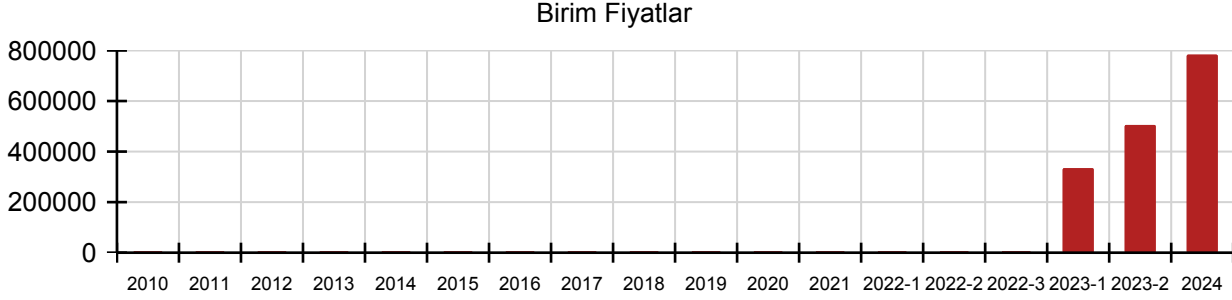

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi:  zellikleri ve yapım şartları KTB.61.5701 nolu pozla aynı olmak  zere MDF yerine en az 1,00 mm kalınlıkta elektrostatik toz boyalı sac ile vitrin yapılması i in her t rl  malzeme ve zayıatı, i  ilik, i yerinde y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, nakliye ile y klenici k rı ve genel giderleri d hil 1 adet vitrin TL'dir.

 L   : İmalatı ve montajı yapılan vitrinin cam prizma kısmı dı tan dı a  l   r. Hacmi metrek p olarak hesaplanıp adet olarak bedeli  denir.

Not 1: Alarm sistemi, grafik  alı maları, vitrin i i eser kaideleri ve askı aparatları, etiketler, aydınlatma elemanları ve unsurları, kilit sistemleri, iklimlendirme elemanları ve silika jel fiyata dahil deęildir.

2: B t n malzemeler zayıatı ile hesaplanmı tır.

3: Projede belirtilen  zel tasarım m ze vitrininin proje ve detaylarına uygun olarak  retimi ve m zede belirtilecek yere montajının ger ekle tirilerek eser sergilenmesine hazır hale getirilmesi i in K lt r ve Turizm Bakanlıęı sergileme elemanları (eser vitrinleri)  zel teknik şartnamesine g re belirtlen  ekilde hareket edilmesi esastır.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.61.5751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KTB.61.5701		Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,211-1,350 m ³ arası (1,350 m ³ dahil))	Adet	1,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.